PLANTA DE LAYOUT - 1° PAVIMENTO
SERVIÇOS
1/50

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	-
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	-
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	-
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	06 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	14 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	-
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525x0.60Hm	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	09 un.
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	01 un.
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	-
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	-
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	-
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	-
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	-
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	-
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	07 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	06 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	-
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	42 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	11 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	59 un.
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	03 un.
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	01 un.

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	01 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	11 un.
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	11 un.
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	22 un.
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	55 un.
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	05 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	22 un.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	01 un.
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	06 un.
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	07 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		01 un.
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	01 un.
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	01 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	01 un.
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	02 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	01 un.
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	01 un.
TV2		TELEVISOR 50"	-	02 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	-
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	03 un.
CF1		CAFETEIRA	-	03 un.
GEL		GELADEIRA	-	06 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	01 un.
MIC		MICROONDAS	-	05 un.

FUNCIONÁRIOS

OCUPAÇÃO	UNIDADES
POSTOS DE TRABALHO	26
AUDITÓRIO	62
REFEITÓRIO	44

SERVIÇOS

(laranja)	AFIN	(magenta)	ASAF
(azul)	SUPORTE TI	(verde claro)	REPROGRAFIA
(ciano)	TELEFONIA	(vermelho)	OFICINA MANUTENÇÃO
(verde escuro)	PROTOCOLO	(amarelo)	CFTV

LAVORO CONSTRUTORA
Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO	ETAPA	PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT - SERVIÇOS - 1° PAVIMENTO	ANTEPROJETO	01

RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50

1189x841mm

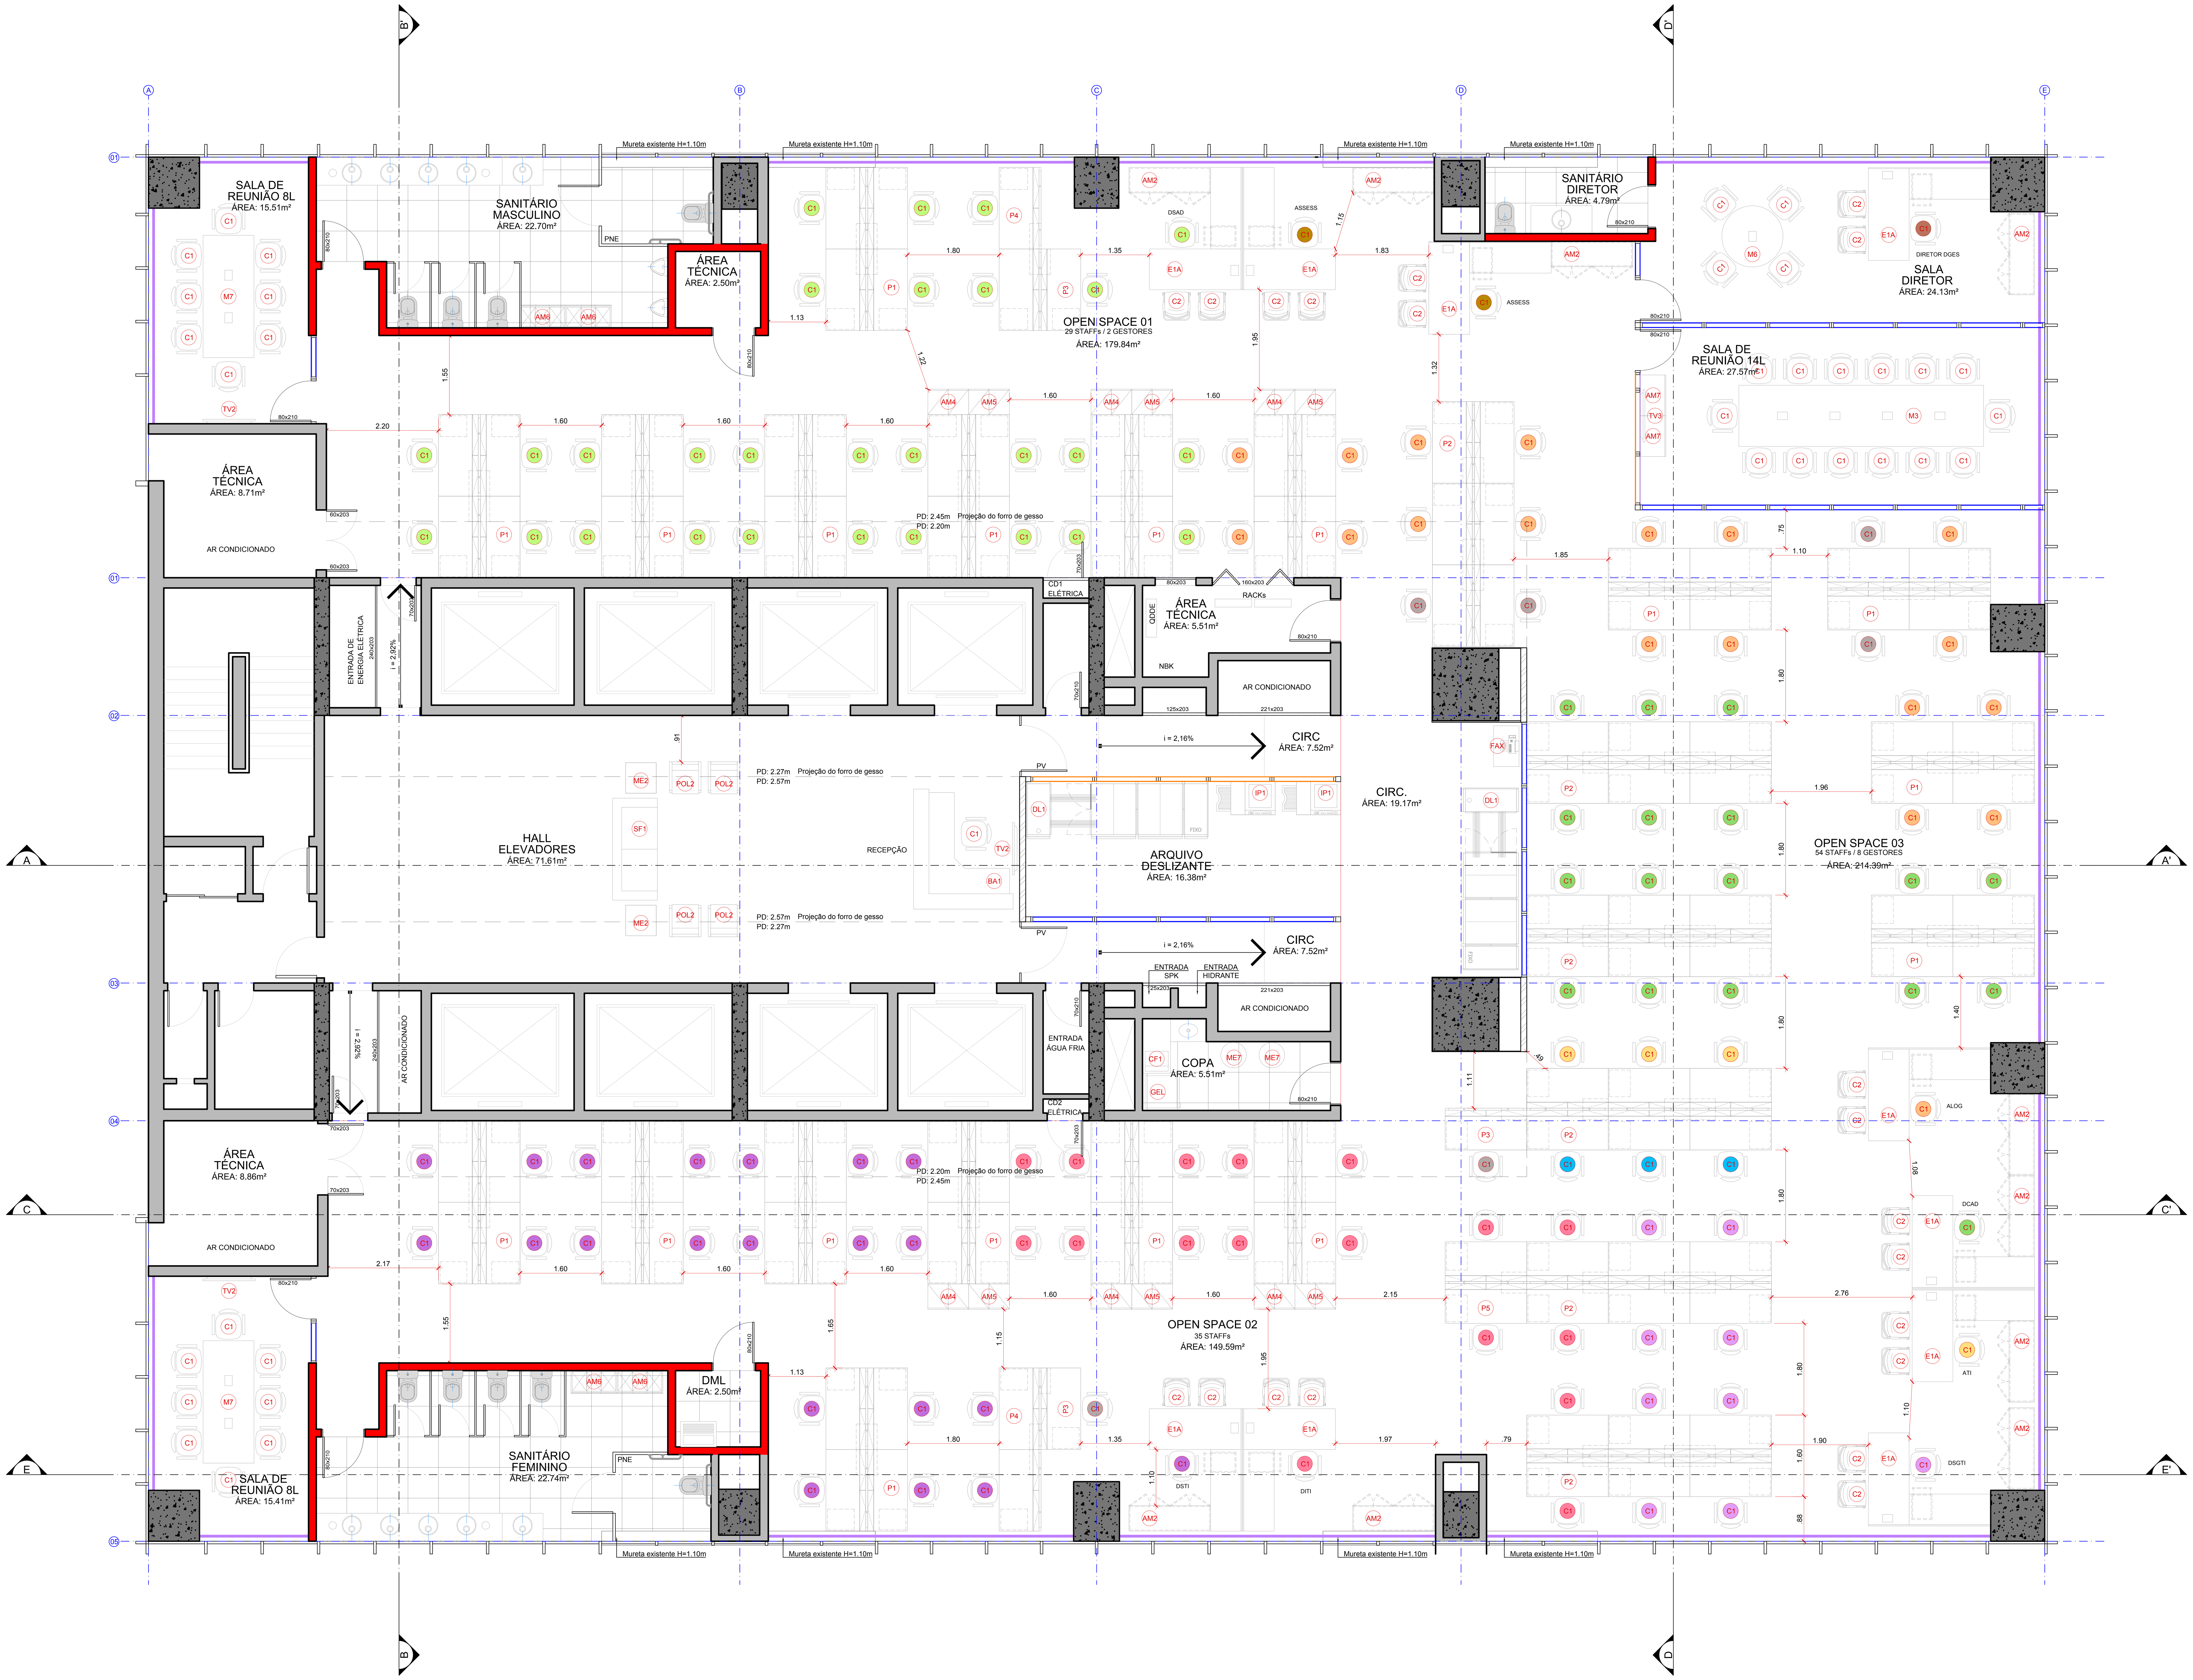

PLANTA DE LAYOUT - 2° PAVIMENTO
DIRETORIA DGES-A
1/50

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	10 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	02 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	10 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525xH0.60Hm	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	01 un.
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	-
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	01 un.
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	18 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	06 un.
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	03 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	02 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	01 un.
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	161 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	20 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	02 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	-
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	02 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	03 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	01 un.
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO DE TRABALHO	PAVIMENTO	DGES - A	-
STAFF	117	113	-
GESTOR	09	09	-
DIRETOR	1	1	-
	ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (6 STAFFs)		

DGES - A

	DIRETOR DGES		DSTI
	ASSESSOR		DSGTI
	CTRAB		ALOG
	ATI		DSAD
	DITI		DCAD

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO	ETAPA	PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT - 2° PAVIMENTO	ANTEPROJETO	02

RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50

1189x841mm

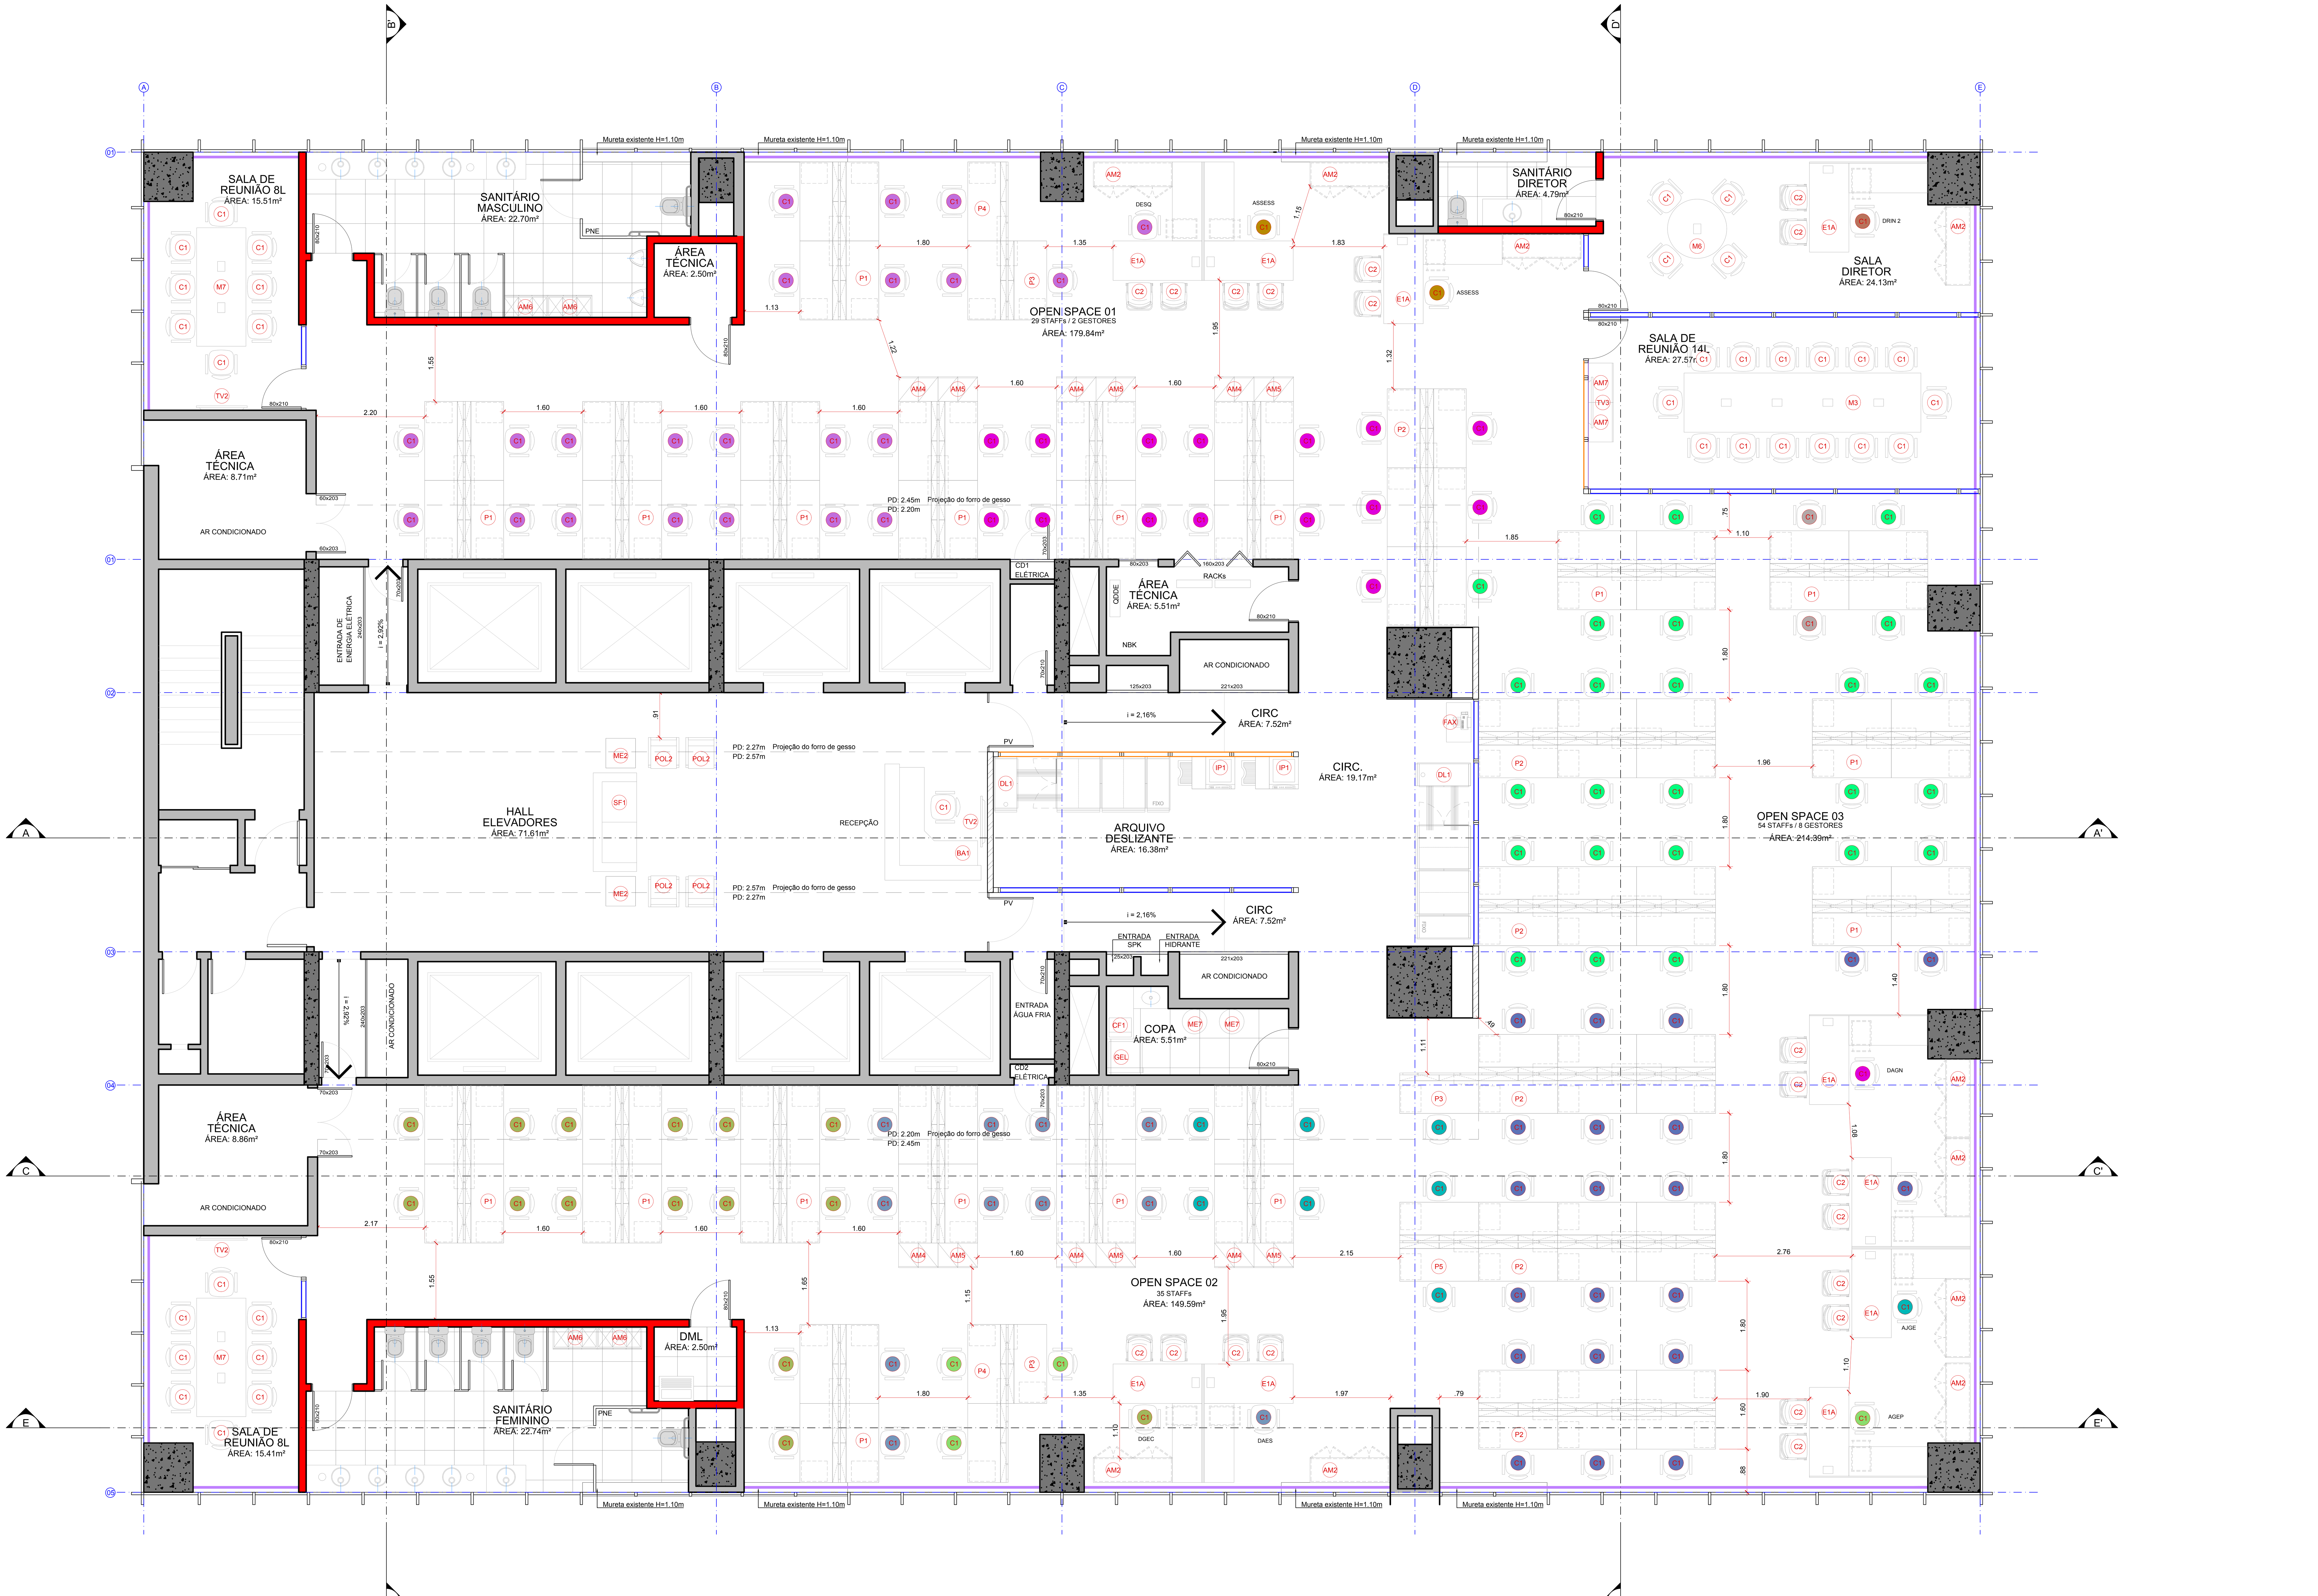

PLANTA DE LAYOUT - 3° PAVIMENTO
DIRETORIAS DGES-B / DRIN 2-A
1/50

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	10 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	02 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	10 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525x0.60Hm	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	01 un.
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	-
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	01 un.
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	18 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	06 un.
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	03 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	02 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	01 un.
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	161 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	20 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	02 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	-
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	02 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	03 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	01 un.
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO DE TRABALHO	PAVIMENTO	DGES - B	DRIN 2 - A
STAFF	117	77	36
GESTOR	9	5	4
DIRETOR	1	-	1

ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (2 STAFFs)

DGES - B	DRIN 2 - A
AJGE	DIRETOR DRIN 2
AGEP	ASSESSOR
DGEC	DESQ
DAES	DAGN
DEAP	
COAC	

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT - 3° PAVIMENTO			ANTEPROJETO		03
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50	

1189x841mm

PLANTA DE LAYOUT - 8° PAVIMENTO
DIRETORIA DRIN 1-A / DRFC-B
1/50

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	10 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	02 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	11 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525x0.60Hm	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	01 un.
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	-
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	01 un.
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	14 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	06 un.
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	03 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	02 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	01 un.
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	161 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	20 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	02 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	-
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	02 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	03 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	01 un.
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO DE TRABALHO	PAVIMENTO	DRIN 1 - A	DRFC - B
STAFF	113	22	91
GESTOR	10	3	7
DIRETOR	1	1	-
	ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (2 STAFFs)		
DRIN 1 - A			
	DIRETOR DRIN 1		AJIN1
	ASSESSOR		
DRFC - B			
	AJFC		DCRE
	COCF		DREC
	CPC 1		DIFP
	CPC 2		DAAG
	ACRD		DAOC

LAVORO CONSTRUTORA

Finep Inovação e Pesquisa

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO	ETAPA	PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT - 8° PAVIMENTO	ANTEPROJETO	04

RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50

1189x841mm

PLANTA DE LAYOUT - 9° PAVIMENTO
DIRETORIAS DRFC-A
1/50

MOBILIÁRIO				
CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80/P0.50/H0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP EBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60/P0.50/H0.74m	15 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MASA.	ESCANINHO: L0.80/P0.50/H1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MASA.	ESCANINHO: L0.80/P0.50/H1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.60/P0.45/H1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60/P0.50/H0.74m	02 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO EBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL.	TAMPO PRINCIPAL: L1.80/P0.80/H0.74m TAMPO LATERAL: L1.80/P0.60/H0.74m PAINEL DIVISÓRIO: L0.80/H0.30m GAVETEIRO: L0.41/P0.525/H0.60m	15 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, COMPOSTO POR TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO EBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60/P0.80/H0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80/P0.50/H0.65 GAVETEIRO: L0.33/P0.525/H0.60m	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:MK 2303 LINHA: MULTIUSO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60/P0.45/H0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 8 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:MK 2303 LINHA: MULTIUSO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60/P0.45/H0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X60X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60/P0.80/H0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X60X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20/P0.80/H0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP EBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60/P1.50/H0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP EBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80/P1.20/H0.74m	01 un.
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP EBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20/P1.50/H0.74m	-
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP EBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80/P1.50/H0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP EBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20/H0.74m	01 un.
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP EBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40/P1.50/H0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS: 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20/P1.60/H0.74m NICHO DUPLO: L1.00/P0.30/H0.30m GAVETEIRO: L0.41/P0.525/H0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60/H0.307m	16 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS: 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80/P1.60/H0.74m NICHO DUPLO: L1.00/P0.30/H0.30m GAVETEIRO: L0.41/P0.525/H0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60/H0.307m	05 un.
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS: 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60/P0.80/H0.74m NICHO SIMPLES: L1.10/P0.20/H0.30m GAVETEIRO: L0.41/P0.525/H0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60/H0.307m	03 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS: 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60/P0.80/H0.74m NICHO DUPLO: L1.10/P0.20/H0.30m GAVETEIRO: L0.41/P0.525/H0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60/H0.307m	02 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS: 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60/P1.60/H0.74m NICHO DUPLO: L1.10/P0.30/H0.30m GAVETEIRO: L0.41/P0.525/H0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60/H0.307m	01 un.
C1		GIRATÓRIA, COM ROZÍDOS E BRAÇOS. ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	152 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCOSTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	30 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS. ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO. APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTÁVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES				
CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE. NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM GHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60/P1.12/H0.20m	02 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE. VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

MOBILIÁRIO DECORATIVO				
CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50/P0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50/P0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR VERDE. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50/P0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: MQ101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90/P0.45/H1.82m	-
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA, PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60/P0.60/H0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70/P0.70/H0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO				
CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO. EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50/H1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50/P0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85/P0.73/H0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO: TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62/P0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO: TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MEDIO.	L2.00/P0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS				
CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	02 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS				
CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	03 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	01 un.
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD. CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482/P0.533/H0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS			
ESTAÇÃO DE TRABALHO	PAVIMENTO	DRFC - A	-
STAFF	103	101	-
GESTOR	14	14	-
DIRETOR	1	1	-
	ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (2 STAFFs)		

DRFC - A

	DIRETOR DRFC		ACOT
	ASSESSOR		DCNT 1
	AFC		DCNT 2
	CTCE		DPFC
	DCAP		DCRF
	DCOB		DPC
	DTES		

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E NEGÓCIOS

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO
PLANTA DE LAYOUT - 9° PAVIMENTO

ETAPA: ANTEPROJETO

PRANCHA: 05

RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50

T-100x84.1mm

PLANTA DE LAYOUT - PAVIMENTO EXTRA 01
DIRETORIA DRCT
1/50

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	10 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	02 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	10 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525x0.60Hm	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	01 un.
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	-
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	01 un.
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	18 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	06 un.
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	03 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	02 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	01 un.
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	161 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	20 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	02 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	-
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	02 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	03 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	01 un.
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO DE TRABALHO	PAVIMENTO	DRCT	-
STAFF	117	110	-
GESTOR	9	9	-
DIRETOR	1	1	-
	ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (7 STAFFs)		

DIRETORIA DRCT

	DIRETOR DRCT		DPDE
	ASSESS		ACIT
	AJCT		DCIT 1
	AFIP		DCIT 2
	DFIP		

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT - PAVIMENTO EXTRA 01			ANTEPROJETO		06
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50	

1189x841mm

PLANTA DE LAYOUT - PAVIMENTO EXTRA 02
DIRETORIAS DRIN 1-B / DRIN 2-B
1/50

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	13 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	02 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	13 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525x0.60Hm	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	-
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	01 un.
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	-
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	16 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	15 un.
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	03 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	01 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	02 un.
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	160 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	26 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	01 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	-
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	02 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	04 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	-
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO DE TRABALHO	PAVIMENTO	DRIN 1 - B	DRIN 2 - B
STAFF	121	69	43
GESTOR	13	7	5
DIRETOR	-	-	-
	ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (4 STAFFs / 1 GESTOR)		
DRIN 1 - B		DRIN 2 - B	
	AJIN1		AJIN2
	ADET		ATDS
	DTIC		DURB
	DAED		DQUAL
	AIES		ASQA / ASAQ
	DMES		
	DPMS		

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE: FINEP - RJ					
OBRA: FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200					
ENDEREÇO: AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT, CAU - RS A88702-1					
CONTEÚDO: PLANTA DE LAYOUT - PAVIMENTO EXTRA 02			ETAPA: ANTEPROJETO		PRANCHA: 07
RESP. PROJETO: LAVORO CONSTRUTORA LTDA	DATA INÍCIO: 20/06/2017	DATA REVISÃO	REVISÃO: R00	ESCALA: 1/50	

1189x841mm

PLANTA DE LAYOUT - 13° PAVIMENTO
PRESIDÊNCIA 02
1/50

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	10 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	-
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	10 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525x0.60Hm	-
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	-
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	-
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	01 un.
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	02 un.
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	18 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	03 un.
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	01 un.
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	02 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	-
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	139 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	20 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	01 un.

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	27 un.
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	-
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	04 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	-
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS

AMBIENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO	UNIDADES
OPEN SPACE	STAFF	66
	GESTOR	06
SALAS ESPECIAIS	STAFF	25
	GESTOR	04
	ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (06 STAFFs)	

PRESIDÊNCIA

	MINISTRO / MCTI		DCPE
	AUDI / DAUD		COPP
	SAC		COIE
	OUVI		APE
	DCIN		DGOC
	DIGR		DPMG
	BIBLIOTECA		

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT - PRESIDÊNCIA 02 - 13° PAV			ANTEPROJETO		08
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50	

1189x841mm

PLANTA DE LAYOUT - 24° PAVIMENTO
PRESIDÊNCIA 01
1/50

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
CD1		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD2		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
CD3		CADEIRA CAFÉ E REFEITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM TINGIMENTO COLORIDO OU REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR DO ASSENTO OU CROMADO.	L0.50xP0.55m	-
ET1		ESTANTE EM AÇO MODELO: NK2101 LINHA: ESPECÍFICOS FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.90xP0.45xH1.82m	-
ME2		MESA LATERAL COM TAMPO QUADRADO EM MADEIRA MACIÇA. PÉS METÁLICOS OU EM MADEIRA.	L0.60xP0.60xH0.40m	02 un.
ME4		MESA REFEITÓRIO COM TAMPO QUADRADO, EM LAMINADO MELAMÍNICO. BASE EM ALUMÍNIO OU AÇO MACIÇO COM PINTURA NA COR PRATA, COM 4 PATAS OU BASE TIPO BOLACHA.	L0.70xP0.70xH0.75m	-

MOBILIÁRIO DECORATIVO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
ME7		MESA ALTA TAMPO REDONDO EM MADEIRA MACIÇA OU MDF LAMINADO EM MADEIRA. BASE CIRCULAR EM AÇO MACIÇO E HASTE TUBULAR COM PINTURA A PÓ NA COR PRATA.	D0.50xH1.02m	02 un.
PF1		PUFE REDONDO OU QUADRADO EM POLIETILENO RECICLADO COLORIDO OU EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR CINZA.	L0.50xP0.50m	-
PL1		POLTRONA QUADRADA GIRATÓRIA COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO E CINZA.	L0.85xP0.73xH0.77m	-
PL2		POLTRONA COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LINHO, TRAMADO NAS CORES AZUL, BEGE E MARROM.	L0.62xP0.63m	04 un.
PL5		ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM ENCAIXES APARENTES. APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO EM CORDAS NÁUTICAS TRAMADAS. ALMOFADAS SOLTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. REVESTIMENTOS EM COURO SINTÉTICO MARROM CAFÉ.		-
SF1		SOFÁ 2 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM TECIDO. ALMOFA FIXA NO ASSENTO. TECIDO LONA, NA COR LISA CINZA MÉDIO.	L2.00xP0.88m	01 un.

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
IB1		IMPRESSORA DE BANCADA	-	-
IP1		IMPRESSORA DE PISO	-	01 un.
IP2		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 5665	-	-
IP3		IMPRESSORA DE PISO - WORK CENTRE 7775	-	-
FAX		APARELHO DE FAX	-	01 un.
GUI		GUILHOTINA	-	-
FRA		FRAGMENTADOR	-	-
TRI		TRITURADOR DE PAPEL	-	-
RX		RAIO X EM AÇO INOXIDAVEL	-	-

EQUIPAMENTOS

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
TV1		TELEVISOR 42"	-	-
TV2		TELEVISOR 50"	-	05 un.
TV3		TELEVISOR 55"	-	-
TV4		TELEVISOR 60"	-	-
PUB		PURIFICADOR	-	-
CF1		CAFETEIRA	-	01 un.
GEL		GELADEIRA	-	01 un.
FRE		FREEZER CÓD.:CVT10B - CONSUL OU EQUIVALENTE	L0.482xP0.533xH0.859m	-
MIC		MICROONDAS	-	-

FUNCIONÁRIOS

AMBIENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO	UNIDADES
OPEN SPACE	STAFF	56
	GESTOR	06
SALAS ESPECIAIS	STAFF	10
	GESTOR	10
	SECRETÁRIAS	02
	ESTAÇÃO DE TRABALHO LIVRE (6 STAFFs)	

PRESIDÊNCIA

	PRESIDÊNCIA / GABINETE PRESIDÊNCIA		AJUR
	SECRETARIA PRESIDÊNCIA		CPAD
	ASSESSORIA		APLA
	ASCL		DPLAN
	DESB		DAGI
	DASP		

MOBILIÁRIO

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
AM1		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L0.80xP0.50xH0.74m	-
AM2		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 160x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 02 COMPARTIMENTOS COM DUAS PORTAS CADA UM E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	16 un.
AM4		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5A.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM5		ESCANINHO EM BP BRANCO COM 4 PORTAS DE ABRIR E 2 GAVETÕES COLORIDOS EM PINTURA PU. REFERÊNCIA MARCENARIA EXISTENTE - MA5B.	ESCANINHO L0.80xP0.50xH1.30m	06 un.
AM6		ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO.	ARMÁRIO ALTO: L0.90xP0.45xH1.97 m	04 un.
AM7		ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 80x50x74cm (LxPxH), COMPOSTA POR 01 COMPARTIMENTO COM DUAS PORTAS E CONFIGURAÇÃO INTERNA COM UMA PRATELEIRA INTERNA. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	ARMÁRIO BAIXO: L1.60xP0.50xH0.74m	02 un.
E1A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL, TAMPO LATERAL COM GAVETEIRO VOLANTE SOB O TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE OU SIMILAR. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE, SUPORTE PARA CPU, NICHO E DIVISOR LATERAL	TAMPO PRINCIPAL: L1.80xP0.80xH0.74m TAMPO LATERAL: L1.60xP0.60xH0.74m PAINEL DIVISÓRIO: C2.40xH1.10m GAVETEIRO: L0.41xP0.525x0.60Hm	16 un.
E2A		ESTAÇÃO DE TRABALHO AUTOPORTANTE, COMPOSTA POR MESA DE TAMPO ÚNICO RETANGULAR PRINCIPAL SOBREPOSTO AO TAMPO LATERAL COM UM ARMÁRIO ABERTO SOB ESTE TAMPO. CANALETA SOB O TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP MADEIRADO ÉBANO MARONE PAINEL FRONTAL EM BP MADEIRADO COM MENSULA EM BP BRANCO. INCLUSO: GAVETEIRO VOLANTE	TAMPO PRINCIPAL: L1.60xP0.80xH0.74m ARMÁRIO LATERAL ABERTO: L0.80xP0.50xH0.65 GAVETEIRO: L0.33xP0.525x0.60Hm	02 un.
ES1		ARMÁRIO PADRÃO MINI 4 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2302 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
ES2		ARMÁRIO PADRÃO MINI 6 PORTAS EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS MODELO:NK 2303 LINHA: MULTI-USO FORN.: NILKO OU EQUIVALENTE.	L0.60xP0.45xH0.96m	-
M1		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 160X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.60xP0.80xH0.74m	-
M1A		MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 120X80X74 (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO NO CANTO SUPERIOR DA MESA, CONFORME INDICADO EM PROJETO. TAMPO COM ACABAMENTO EM BP BRANCO.	TAMPO MESA: L1.20xP0.80xH0.74m	-
M2		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 960X150X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L9.60xP1.50xH0.74m	01 un.
M3		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 480X120X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L4.80xP1.20xH0.74m	-
M4		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 320X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L3.20xP1.00xH0.74m	02 un.
M5		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L1.80xP1.00xH0.74m	-
M6		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO MEDINDO D120 H74cm. CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: D1.20xH0.74m	02 un.
M7		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO 180X100X74cm (LXPXH) E ESTRUTURA METÁLICA, COM CANALETA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO/CABEAMENTO E CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO. ACABAMENTO EM BP ÉBANO MARONE.	TAMPO MESA: L2.40xP1.00xH0.74m	02 un.
P1		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 4 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 320cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L3.20xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	16 un.
P2		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 6 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 480cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L4.80xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	-
P3		PLATAFORMA RETANGULAR SIMPLES PARA 1 USUÁRIO, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	-
P4		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 80cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP0.80xH0.74m NICHO SIMPLES: L1.50xP0.20xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	01 un.
P5		PLATAFORMA RETANGULAR DUPLA, PARA 2 USUÁRIOS, NAS MEDIDAS 160cm DE LARGURA POR 160cm DE PROFUNDIDADE E 74cm DE ALTURA, ESTRUTURA POR PÉS LATERIAIS E CENTRAL COM CAPACIDADE PARA SUBIDA DE CABEAMENTO, COM NICHO POSICIONADO ACIMA DO TAMPO E NO EIXO DA PLATAFORMA. ACABAMENTO DA PLATAFORMA BP BRANCO DIAMENTE. ACABAMENTO NICHO PINTURA NO PANTONE LARANJA FINEP. INCLUSO, GAVETEIRO VOLANTE E NICHO.	PLATAFORMA: L1.60xP1.60xH0.74m NICHO DUPLO: L1.50xP0.30xH0.30m GAVETEIRO: L0.41xP0.525xH0.60m DIVISOR MÓVEL: L0.60xH0.307m	-
C1		GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTOS EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA E ENCOSTO COM TELA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, AMBAS NA COR PRETA.	-	157 un.
C2		FIXA PARA DIÁLOGO COM ASSENTOS ESTOFADOS EM TECIDO NA COR CINZA, ENCONTRO EM PLÁSTICO INJETÁVEL, ESTRUTRA METÁLICA CROMADA E RODÍZIO PARA DESLOCAMENTOS.	-	32 un.
C4		CADEIRA de AUDITÓRIO FIXA COM QUATRO PÉS, ASSENTO E ESPALDAR MEDIO, ESTOFADO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO PADRÃO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, APOIA BRAÇO COM PRANCHETA DIREITA ESCAMOTEAVEL, INJETADO EM PP C/BORDAS ARREDONDADAS.	-	-
AR1		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
AR2		ARMÁRIO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	-
BA1		BALCÃO DA RECEPÇÃO EXISTENTE A SER REAPROVEITADO.	-	01 un.
MA1		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-
MA2		MACA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA	-	-

DESLIZANTES

CÓD.	BLOCO	DESCRIÇÃO	DIM. LxP (m)	QT.
DL1		ARQUIVO DESLIZANTE NOVO A SER ADQUIRIDO. 2 MÓDULOS SIMPLES E 2 MÓDULOS DUPLOS. CONFIGURAÇÃO INTERNA A SER DEFINIDA PELA FINEP. PORTAS COM CHAVES EM TODAS AS FACES.	L3.60xP1.12xH2.20m	01 un.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO		ETAPA		PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT - PRESIDÊNCIA 01 - 24° PAV		ANTEPROJETO		09
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50

1189x841mm

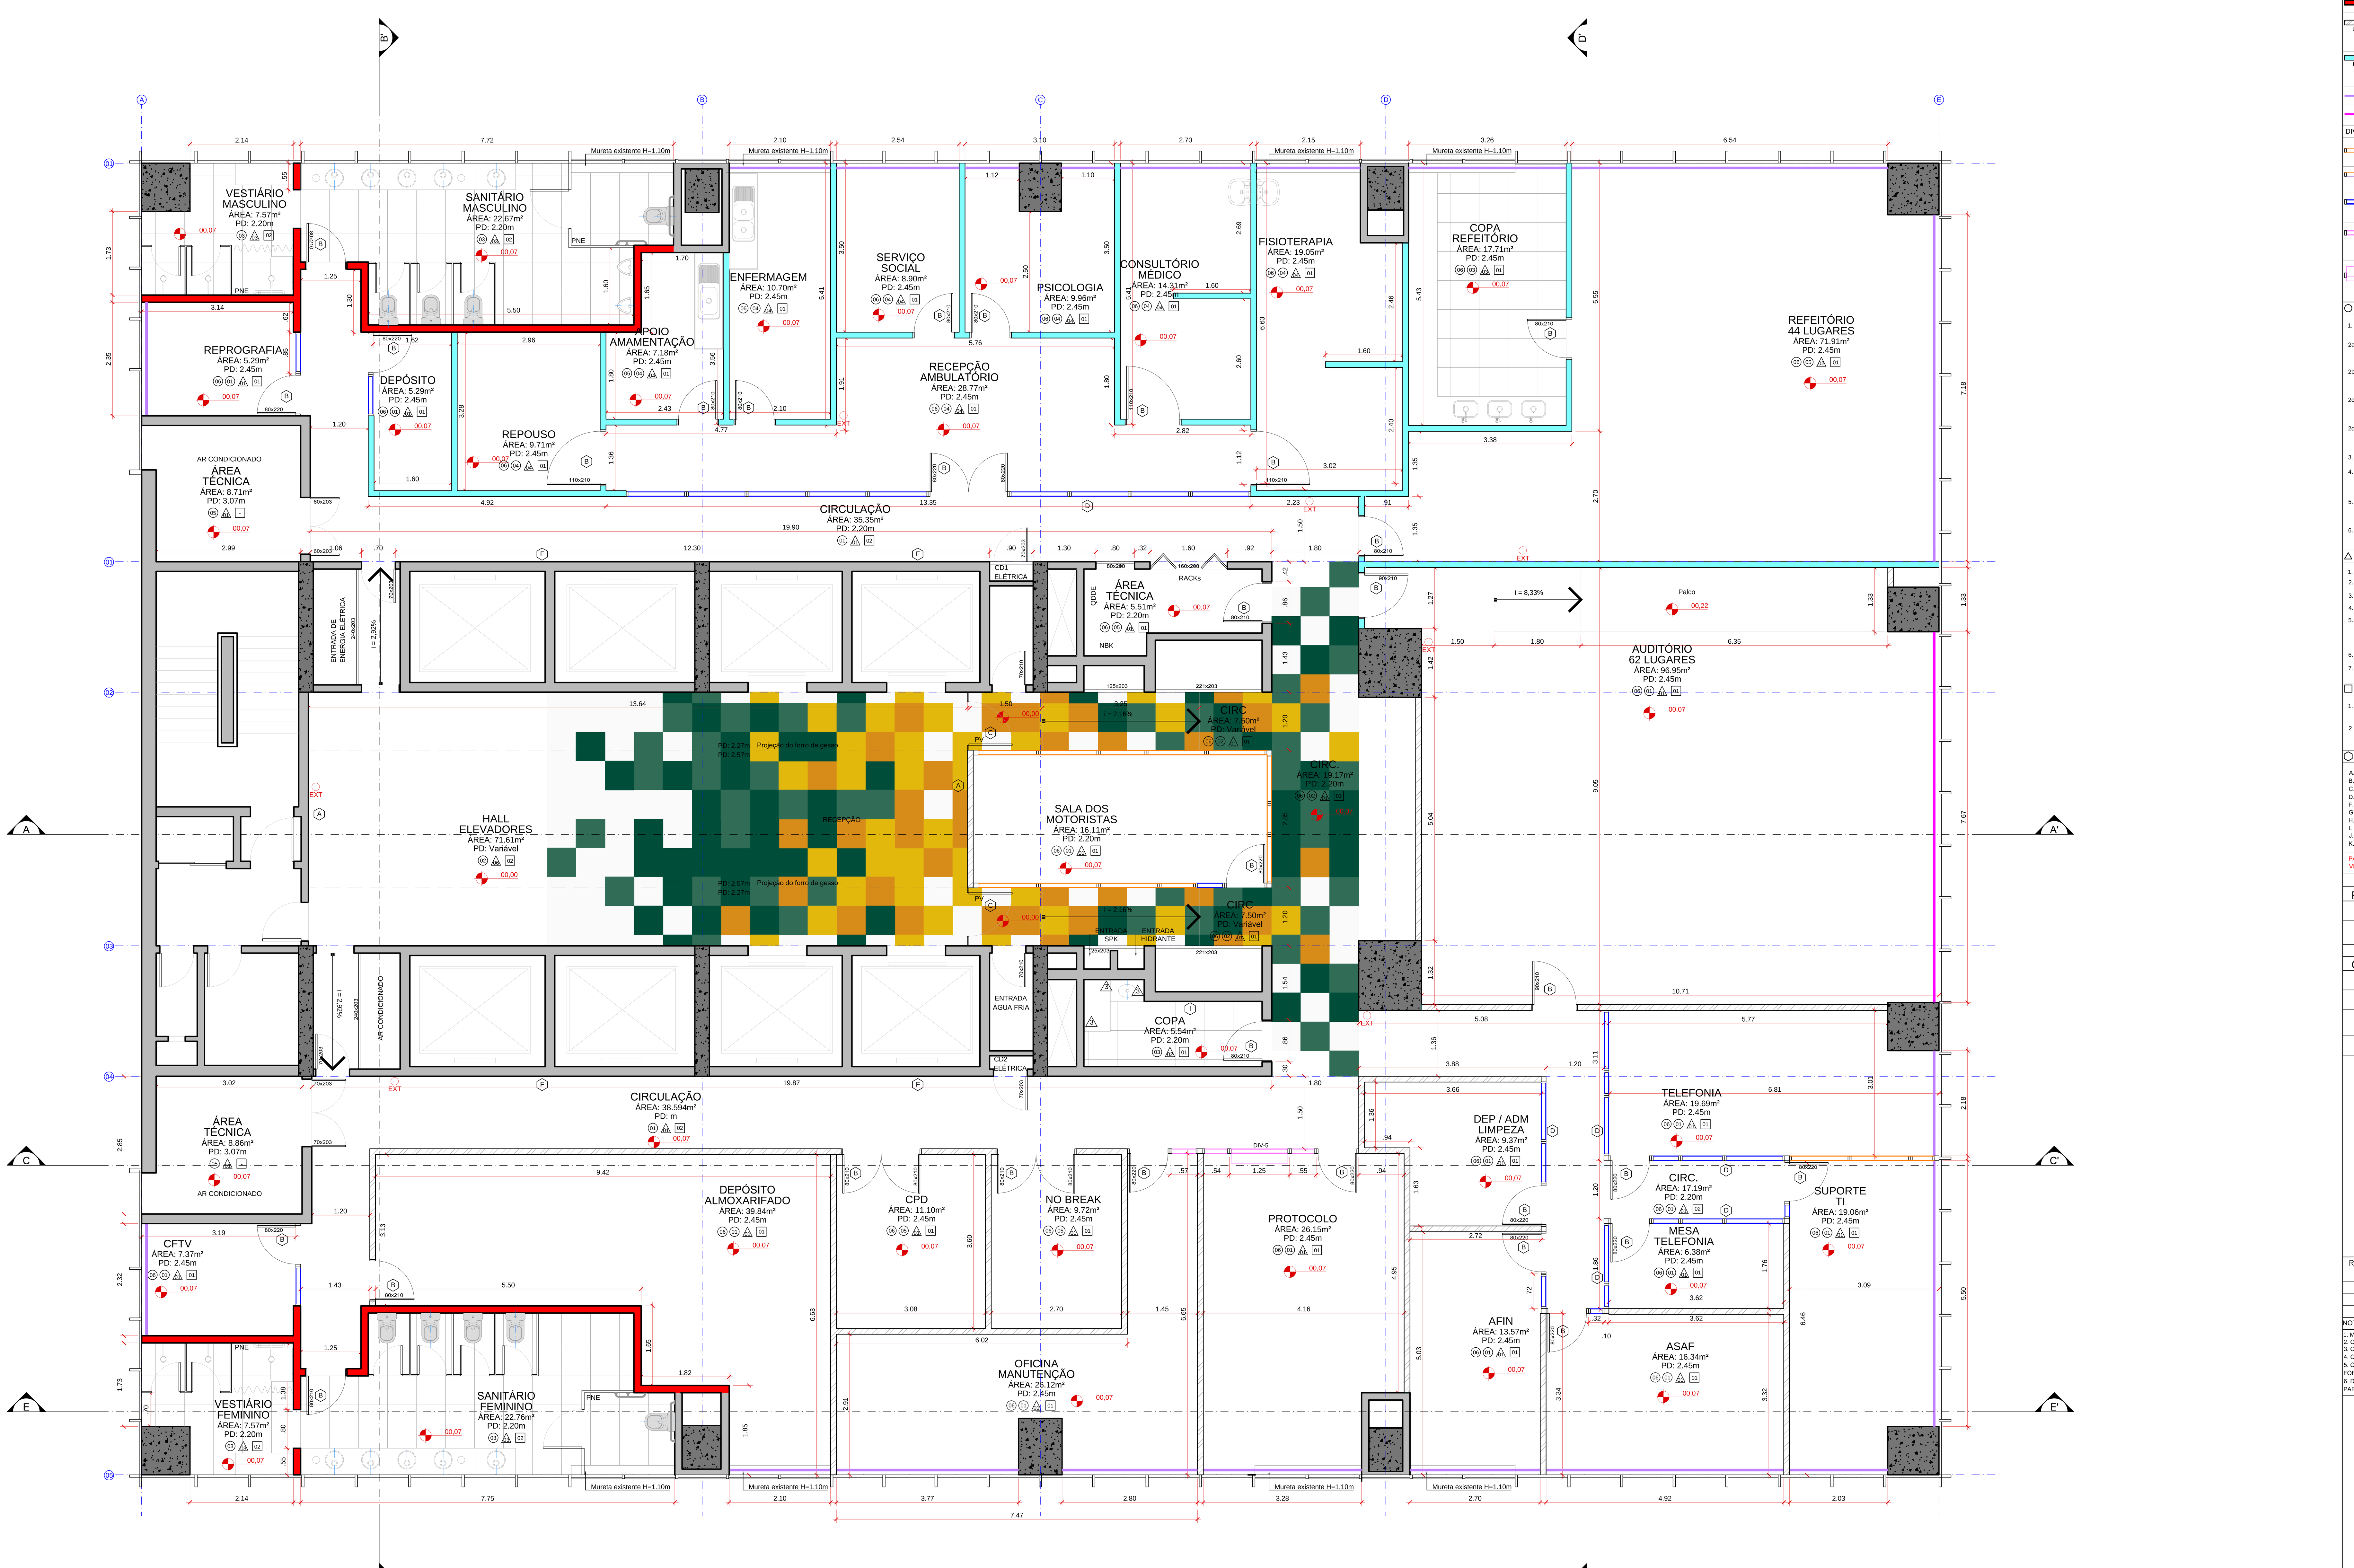

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
SERVIÇOS
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

	ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE
DW-ST1	PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**. ESPESSURA INTERNA 70mm. UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³ ESPESSURA DE 75mm. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA TOTAL 10cm.
DW-RU1	PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**. UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 0,15m-CONFERIR MEDIDAS).
	CORTINA. REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.
	CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO). REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1	DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX
DIV-2	DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX
DIV-3	DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (OU 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (OU 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX
DIV-4	DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0,90m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX
DIV-5	DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0,90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF.:0,30m, PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA, ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0,25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

○ PISO

1. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR CINZA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: SHADOW BEAULIEU, COR 006.
2a. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE ESCURO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101137 VERDE JADE OU EQUIVALENTE.
2b. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA AMARELA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.:INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101124 AMARILLO OU EQUIVALENTE.
2c. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR LARANJA SÓLIDA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101164 NARANJA OU EQUIVALENTE.
2d. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE CLARO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101138 AZUL VERDOSO OU EQUIVALENTE.
3. PORCELANATO 60X60cm REF. LINHA ESSENCIAL CIMENTO NATURAL NAT BOLD Cód. 20708E PORTOBELLO OU EQUIVALENTE
4. PISO VINÍLICO EM MANTA MONOLÍTICO, TOTALMENTE FLEXÍVEL, HOMOGÊNEO, LINHA MEDINTONE, CÓD.885-307, 25m DE COMPRIMENTO POR 2,00 DE LARGURA E 2mm DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO. INSTALADO SOBRE JUMPAX, CONTRAPISO FLUTUANTE, ESTÁVEL , ESPESSURA 10MM, PLACAS 600X1200 MM, AUTOADESIVO. REF.: ARMSTRONG OU EQUIVALENTE.
5. PISO VINÍLICO EM PLACAS, SEMI FLEXÍVEL, DIM.: 600 X 600MM , 5MM DE ESPESSURA, CAPA DE USO 0,7MM, DISPENSA USO DE ADESIVO PELO SISTEMA ECOLAY, AUTO PORTANTE, ABSORÇÃO 19DB. NA COR CINZA CLARO. REF.: REVITECH, LINHA: ECOIDEA, COR: CONCRET LIGHT (135901) OU EQUIVALENTE.
6. PISO ELEVADO H=7cm, 60x60cm E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RECICLADO - REF.: REMASTER OU EQUIVALENTE.

△ REVESTIMENTOS DE PAREDE

1. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
2. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ANTIBACTERIANA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: COR BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
3. CERÂMICA RETIFICADA 30x60cm. REF.: CETIM BIANCO PORTOBELLO.
4. PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA HOSPITAL. REF.: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, COR MODEST WHITE, CÓD.: SW 6084
5. BATE-MACA PERFIL EM POLIESTIRENO RECICLADO. RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, CUPIM, UMIDADE. PERMITIDO O USO DE TINTAS A BASE DE NITRO ACRÍLICO, POLIURETANO E SINTÉTICA. DIMENSÕES: ALT. 128,5mm x ESP. 24mm. GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS.
6. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR A DEFINIR.
7. VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA.

□ TETO/FORRO

1. FORRO MODULAR MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA ESPESSURA 15mm - DIM. 0.625x0.625m. REF.: ARMSTRONG FINE FISSURE TEGULAR
2. FORRO EM GESSO ACARTONADO. PREVER PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.

⬡ COMUNICAÇÃO VISUAL

A. RECEPÇÃO: LOGO EM ACRÍLICO COM ADESIVO
B. PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO
C. PELÍCULA JATEADA COM MESMO GRAFISMO USADO NA RECEPÇÃO
D. DIVISÓRIAS: PELÍCULA JATEADA ATÉ H=1.80m
F. IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA
G. ESCANINHOS (ARMAZENAMENTO): IDENTIFICAÇÃO COM NÚMEROS NAS PORTAS
H. SALA DE REUNIÃO: IMAGEM ADESIVADA
I. COPA: IMAGEM ADESIVADA
J. HALL ELEVADORES: DIRETÓRIOS EM PLACAS DE ACRÍLICO COM ADESIVOS
K. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

PPCI - INCÊNDIO

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
EXT	EXTINTORES DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS

PISO ELEVADO	Piso elevado de perfil baixo (7cm à 11cm de altura), revestido por carpete conforme atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
PADRÃO VENTURA	Mobiliários e divisórias seguirão as especificações da atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
AR CONDICIONADO	Os ambientes open space serão climatizados por condicionadores do tipo fan coil; e os ambientes com uso eventual serão climatizados por condicionadores do tipo fancolete, sendo os mesmos ligados somente quando a sala estiver em uso.
8° PAVIMENTO	Todos os elevadores atendem ao 8° pavimento.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep INOVAÇÃO E PESQUISA

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
PLANTA BAIXA - SERVIÇOS - 1° PAVIMENTO			ANTEPROJETO		10
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50	

1189x841mm

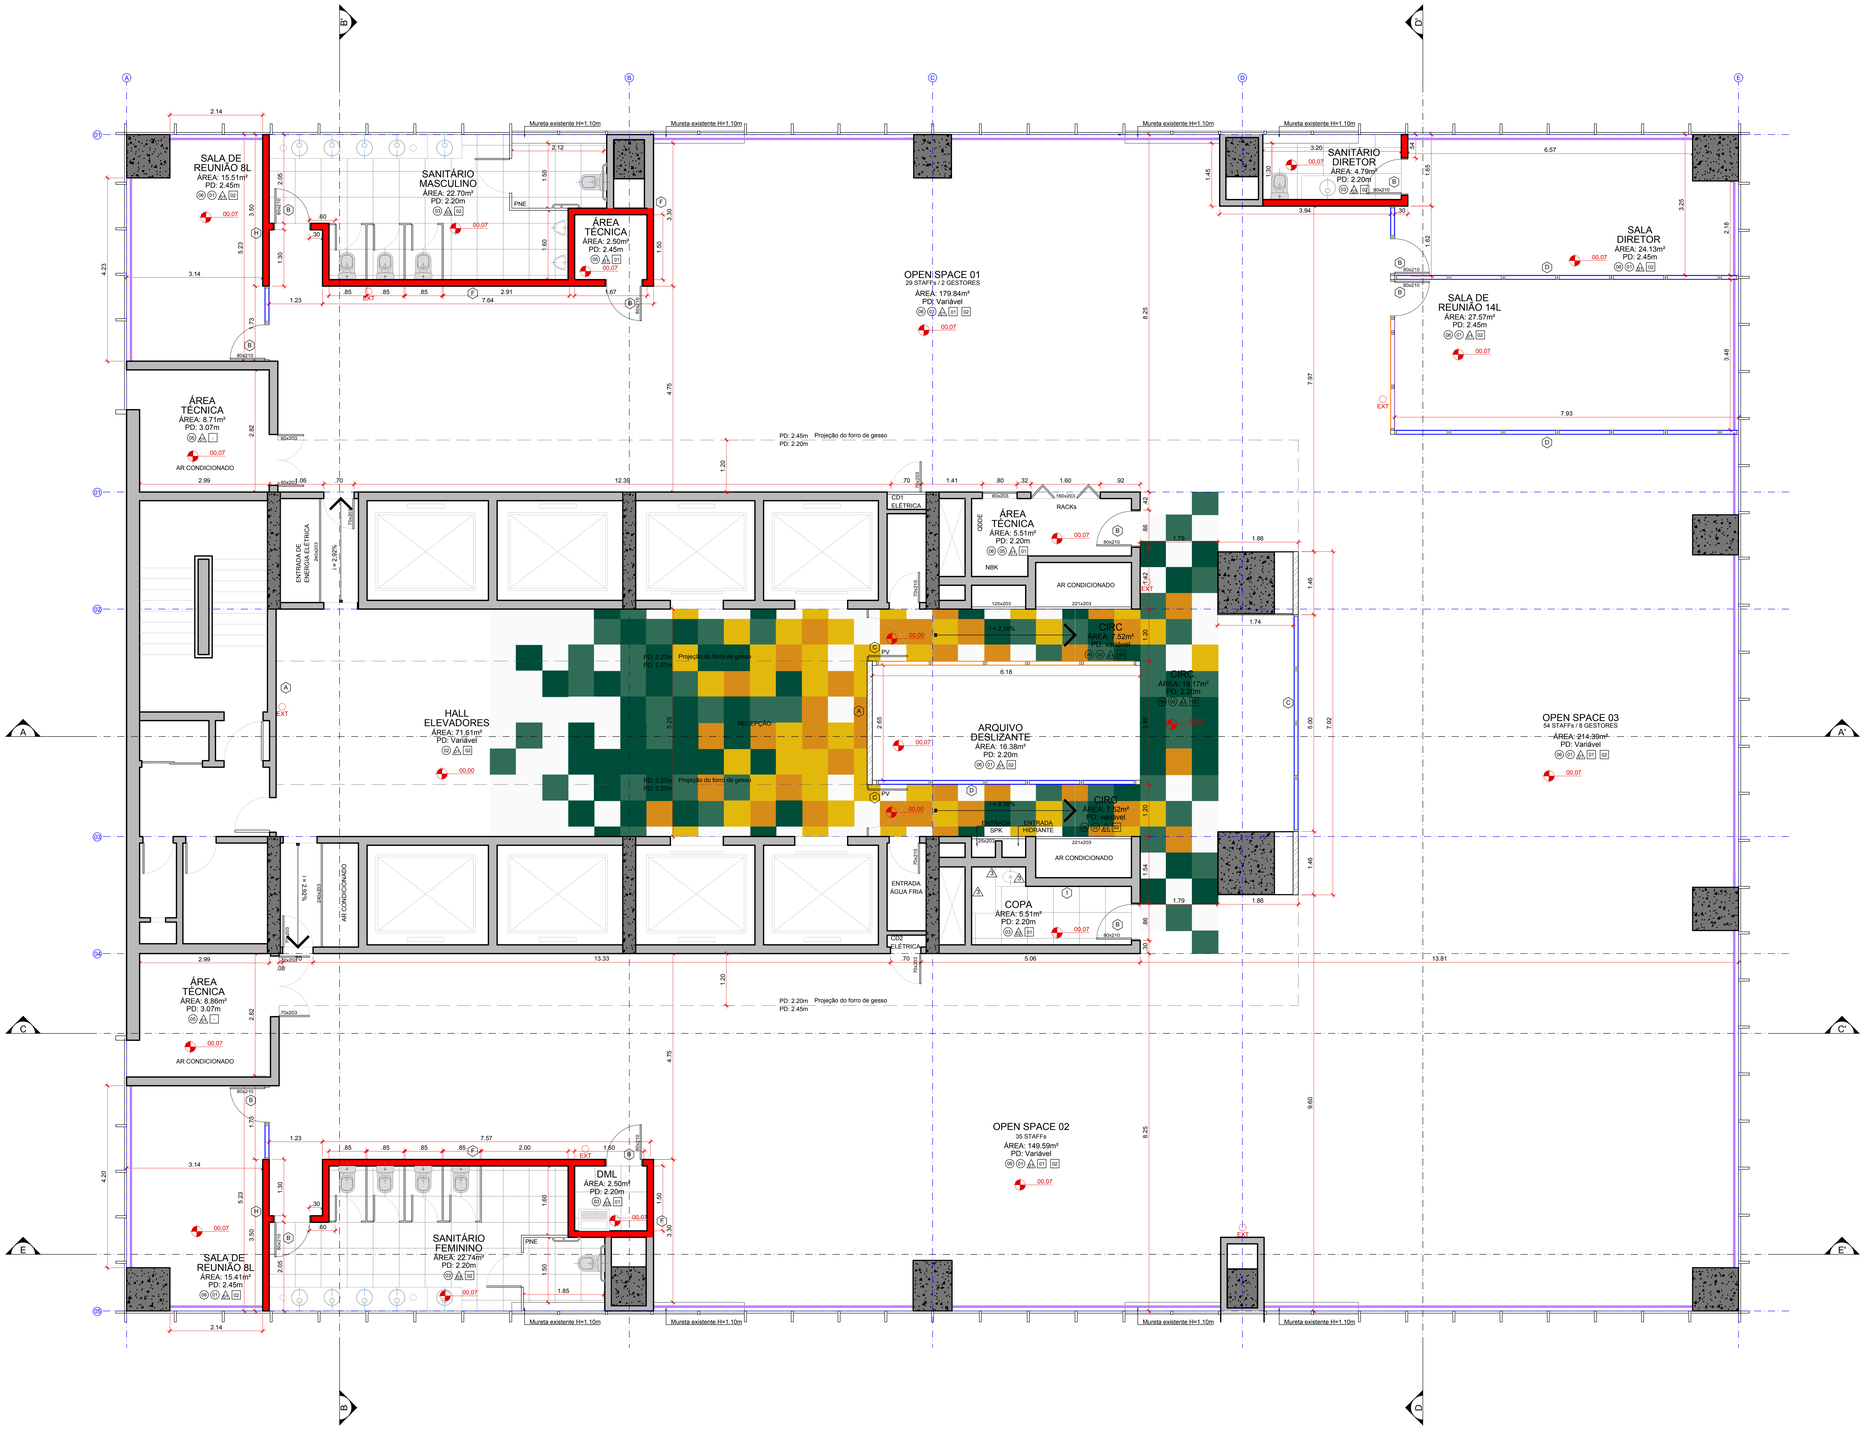

PLANTA BAIXA - PAVIMENTOS 2°/ 3°/ 8°/ 9°/ EXTRA 01
DIRETORIAS - DGES / DRIN 2-A / DRCT / DRIN 1-A / DRFC
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-ST1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**. ESPESSURA INTERNA 70mm. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³ ESPESSURA DE 75mm. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA TOTAL 95cm.

DW-RU1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASSEPTO A FORRO**. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASSEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 0.15m CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA, REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO). REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (OU 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (OU 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0.95m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0.90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF. 0.30m, PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA, ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0.25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

PISO

1. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR CINZA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: SHADOW BEAUSEU, COR 006.

2a. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE ESCURO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101137 VERDE JADE OU EQUIVALENTE.

2b. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA AMARELA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101124 AMARILLO OU EQUIVALENTE.

2c. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR LARANJA SÓLIDA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101104 NARANJA OU EQUIVALENTE.

2d. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE CLARO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101138 AZUL VERDOSO OU EQUIVALENTE.

3. PORCELANATO 60X60cm REF.: LINHA ESSENCIAL CIMENTO NATURAL NAT BOLD Cód. 20706E PORTOBELLO OU EQUIVALENTE

4. PISO VINÍLICO EM MANTA MONOLÍTICO, TOTALMENTE FLEXÍVEL, HOMOGÊNEO, LINHA MEDINTONE, CÓD.865-307, 25m DE COMPRIMENTO POR 2.00 DE LARGURA E 2mm DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, INSTALADO SOBRE JUMPAX, CONTRAPISO FLUTUANTE, ESTÁVEL, ESPESSURA 10MM, PLACAS 600X1200 MM, AUTOADESIVO. REF.: ARMSTRONG OU EQUIVALENTE.

5. PISO VINÍLICO EM PLACAS, SEMI FLEXÍVEL, DIM.: 600 X 600MM , 3MM DE ESPESSURA, CAPA DE USO 0.70MM, DISPENSA USO DE ADESIVO PELO SISTEMA ECOLAY, AUTO PORTANTE, ABSORÇÃO 19DB. NA COR CINZA CLARO. REF.: REVITECH, LINHA: ECORIDEA, COR: CONCRET LIGHT (1159901) OU EQUIVALENTE.

6. PISO ELEVADO H=7cm, 60x60cm E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RECICLADO - REF.: REMASTER OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTOS DE PAREDE

1. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
2. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ANTIBACTERIANA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: COR BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
3. CERÂMICA RETIFICADA 30x60cm. REF.: CETIM BIANCO PORTOBELLO.
4. PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA HOSPITAL. REF.: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, COR MODEST WHITE, CÓD.: SW 6084
5. BATE-MACA PERFIL EM POLIESTIRENO RECICLADO. RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, CUPIM, UMIDADE. PERMITIDO O USO DE TINTAS A BASE DE NITRO ACRÍLICO, POLIURETANO E SINTÉTICA. DIMENSÕES: ALT. 128.5mm x ESP. 24mm. GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS.
6. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR A DEFINIR.
7. VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA.

TETO/FORRO

1. FORRO MODULAR MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA ESPESSURA 15mm - DIM. 0.625x0.625m. REF.: ARMSTRONG FINE FISSURE TEGULAR
2. FORRO EM GESSO ACARTONADO. PREVER PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.

COMUNICAÇÃO VISUAL

A. RECEPÇÃO: LOGO EM ACRÍLICO COM ADESIVO
B. PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO
C. PELÍCULA JATEADA COM MESMO GRAFISMO USADO NA RECEPÇÃO
D. DIVISÓRIAS: PELÍCULA JATEADA ATÉ H=1.80m
F. IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA
G. ESCANINHOS (ARMAZENAMENTO): IDENTIFICAÇÃO COM NÚMEROS NAS PORTAS
H. SALA DE REUNIÃO: IMAGEM ADESIVADA
I. COPA: IMAGEM ADESIVADA
J. HALL ELEVADORES: DIRETÓRIOS EM PLACAS DE ACRÍLICO COM ADESIVOS
K. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

PPCI - INCÊNDIO

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
EXT	EXTINTORES DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS

PISO ELEVADO	Piso elevado de perfil baixo (7cm à 11cm de altura), revestido por carpete conforme atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
PADRÃO VENTURA	Mobiliários e divisórias seguirão as especificações da atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
AR CONDICIONADO	Os ambientes open space serão climatizados por condicionadores do tipo fan coil; e os ambientes com uso eventual serão climatizados por condicionadores do tipo fancoiete, sendo os mesmos ligados somente quando a sala estiver em uso.
8° PAVIMENTO	Todos os elevadores atendem ao 8° pavimento.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO	ETAPA	PRANCHA
PLANTA BAIXA - PAV 2°, 3°, 8°, 9° E EXTRA 01	ANTEPROJETO	11

RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50

1100x841mm

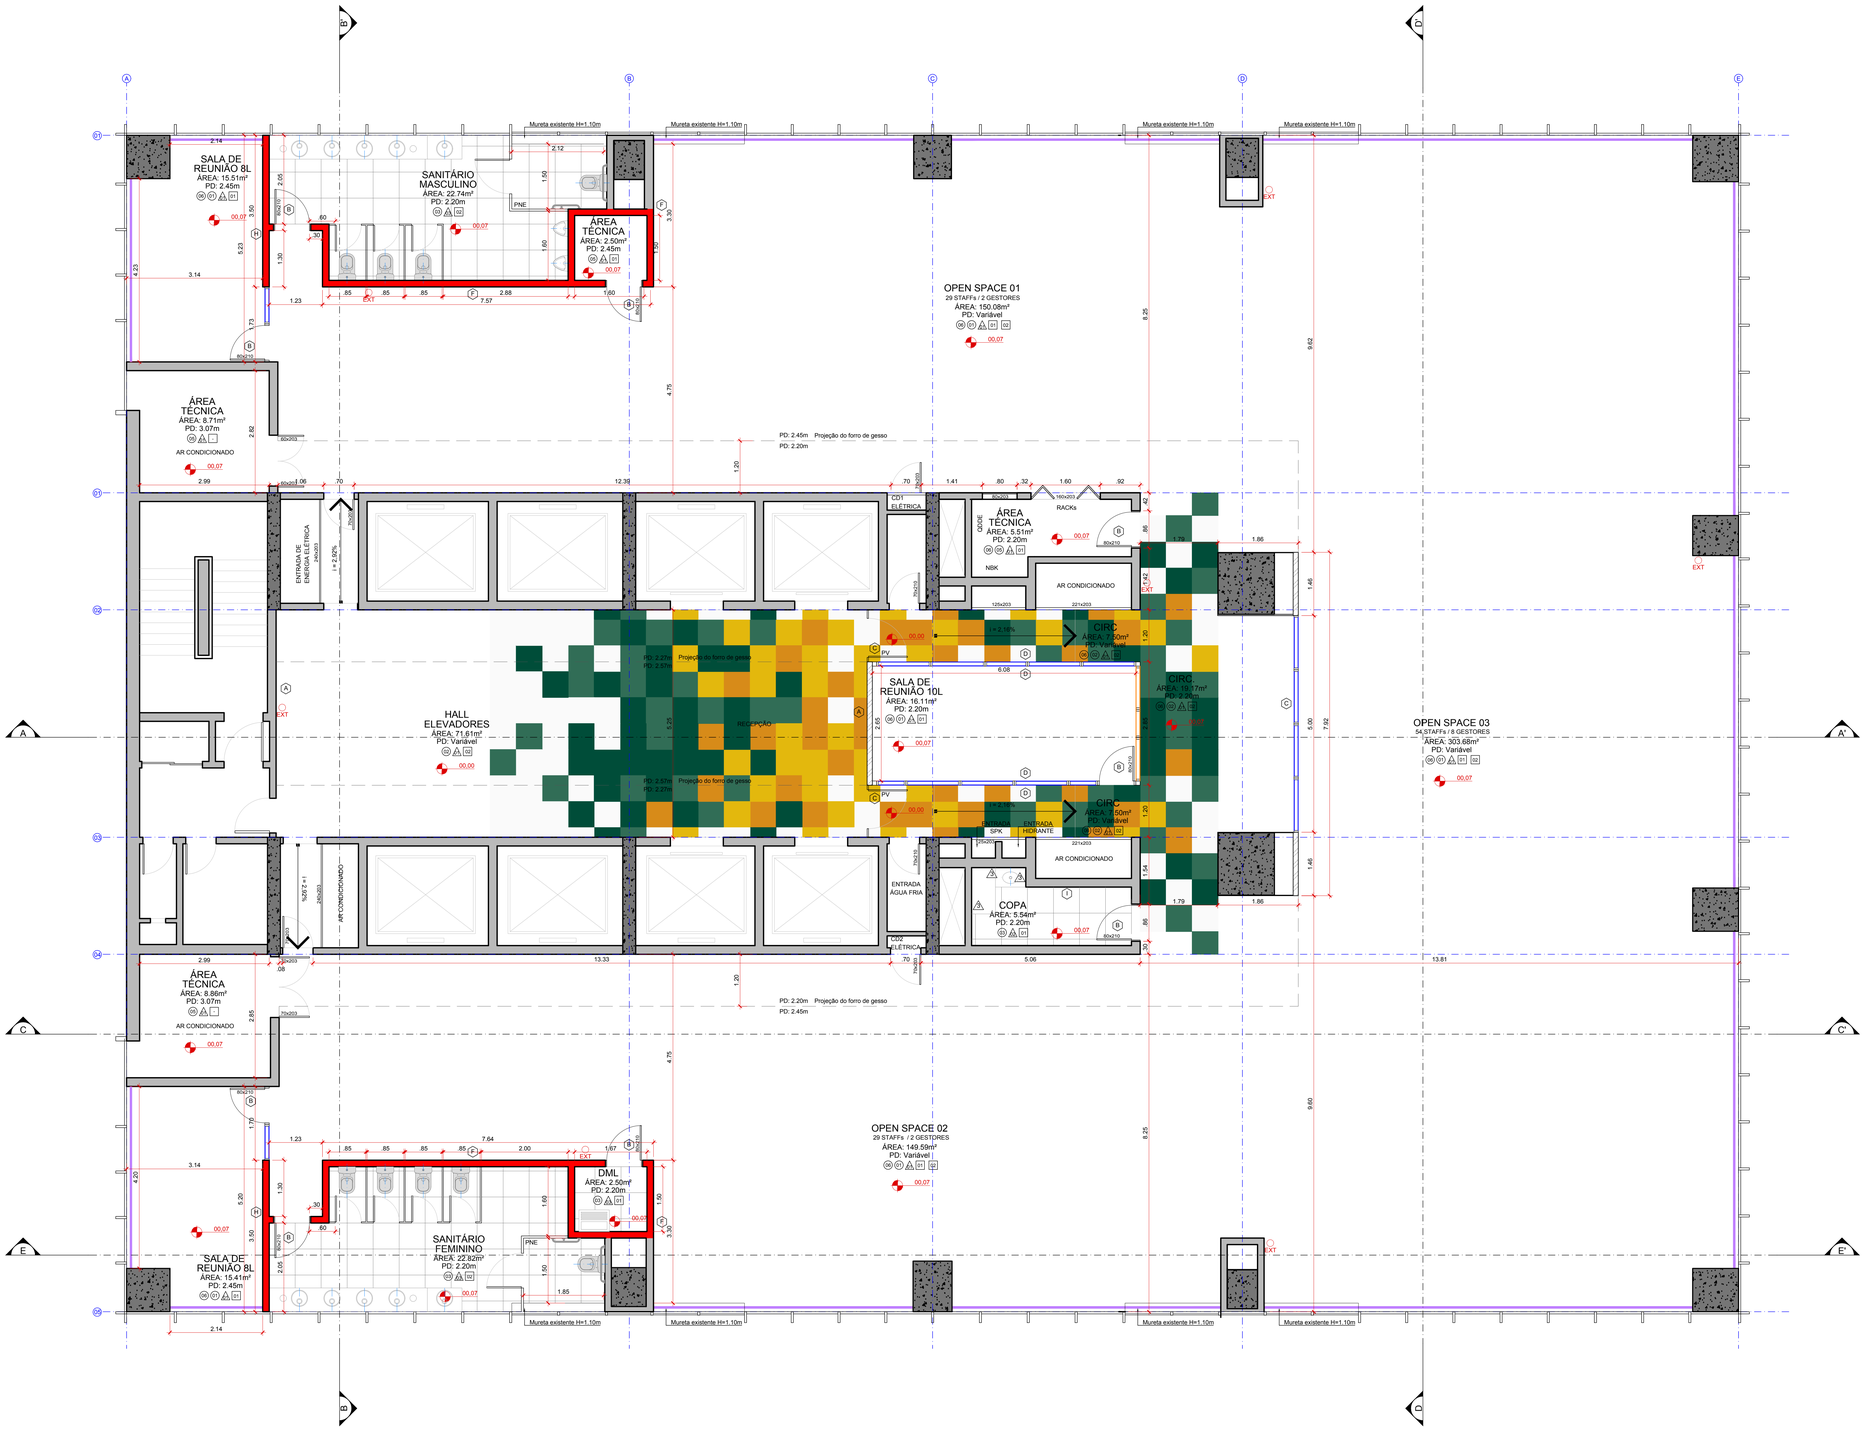

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO EXTRA 02
DIRETORIAS - DRIN 1-B / DRIN 2-B
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-ST1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**. ESPESSURA INTERNA 70mm. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³ ESPESSURA DE 75mm. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA TOTAL 10cm.

DW-RU1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALAÇÃO ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 0.15m CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA. REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO). REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (OU 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (OU 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0.90m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0.90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF. 0.30m, PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA. ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0.25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

PISO

1. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR CINZA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: SHADOW BEAUSEUL COR 006.

2a. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE ESCURO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101137 VERDE JADE OU EQUIVALENTE.

2b. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA AMARELA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101124 AMARILLO OU EQUIVALENTE.

2c. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR LARANJA SÓLIDA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101104 NARANJA OU EQUIVALENTE.

2d. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE CLARO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101138 AZUL VERDOSO OU EQUIVALENTE.

3. PORCELANATO 60X60cm REF.: LINHA ESSENCIAL CIMENTO NATURAL NAT BOLD Cód. 20706E PORTOBELLO OU EQUIVALENTE

4. PISO VINÍLICO EM MANTA MONOLÍTICO, TOTALMENTE FLEXÍVEL, HOMOGÊNEO, LINHA MEDINTONE, CÓD.865-307, 25m DE COMPRIMENTO POR 2.00 DE LARGURA E 2mm DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, INSTALADO SOBRE JUMPAX, CONTRAPISO FLUTUANTE, ESTÁVEL, ESPESSURA 10MM, PLACAS 600X1200 MM, AUTOADESIVO. REF.: ARMSTRONG OU EQUIVALENTE.

5. PISO VINÍLICO EM PLACAS, SEMI FLEXÍVEL, DIM.: 600 X 600MM , 3MM DE ESPESSURA, CAPA DE USO 0.7MM, DISPENSA USO DE ADESIVO PELO SISTEMA ECOLAY, ALTO PORTANTE, ABSORÇÃO 19DB. NA COR CINZA CLARO. REF.: REVITECH, LINHA: ECORDEA, COR: CONCRET LIGHT (1159921) OU EQUIVALENTE.

6. PISO ELEVADO H=7cm, 60x60cm E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RECICLADO - REF.: REMASTER OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTOS DE PAREDE

1. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
2. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ANTIBACTERIANA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: COR BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
3. CERÂMICA RETIFICADA 30x60cm. REF.: CETIM BRANCO PORTOBELLO.
4. PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA HOSPITAL. REF.: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, COR MODEST WHITE, CÓD.: SW 6084
5. BATE-MACA PERFIL EM POLIESTIRENO RECICLADO. RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, CUPIM, UMIDADE. PERMITIDO O USO DE TINTAS A BASE DE NITRO ACRÍLICO, POLIURETANO E SINTÉTICA. DIMENSÕES: ALT. 128.5mm x ESP. 24mm. GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS.
6. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR A DEFINIR.
7. VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA.

TETO/FORRO

1. FORRO MODULAR MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA ESPESSURA 15mm - DIM. 0.625x0.625m. REF.: ARMSTRONG FINE FISSURE TEGULAR
2. FORRO EM GESSO ACARTONADO. PREVER PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.

COMUNICAÇÃO VISUAL

A. RECEPÇÃO: LOGO EM ACRÍLICO COM ADESIVO
B. PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO
C. PELÍCULA JATEADA COM MESMO GRAFISMO USADO NA RECEPÇÃO
D. DIVISÓRIAS: PELÍCULA JATEADA ATÉ H=1.80m
F. IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA
G. ESCANINHOS (ARMAZENAMENTO): IDENTIFICAÇÃO COM NÚMEROS NAS PORTAS
H. SALA DE REUNIÃO: IMAGEM ADESIVADA
I. COPA: IMAGEM ADESIVADA
J. HALL ELEVADORES: DIRETÓRIOS EM PLACAS DE ACRÍLICO COM ADESIVOS
K. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

PPCI - INCÊNDIO

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
EXT	EXTINTORES DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS

PISO ELEVADO	Piso elevado de perfil baixo (7cm à 11cm de altura), revestido por carpete conforme atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
PADRÃO VENTURA	Mobiliários e divisórias seguirão as especificações da atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
AR CONDICIONADO	Os ambientes open space serão climatizados por condicionadores do tipo fan coil; e os ambientes com uso eventual serão climatizados por condicionadores do tipo fancoiete, sendo os mesmos ligados somente quando a sala estiver em uso.
8º PAVIMENTO	Todos os elevadores atendem ao 8º pavimento.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep Inovação e Pesquisa

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO EXTRA 02			ANTEPROJETO		12
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50	

T-RBOxA1min

PLANTA BAIXA - 13° PAVIMENTO
PRESIDÊNCIA 02
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-ST1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**. ESPESSURA INTERNA 75mm. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³ ESPESSURA DE 75mm. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA TOTAL 16cm.

DW-RU1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 0.15m CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA. REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO). REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (OU 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (OU 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0.80m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0.90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF. 0.30m, PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA. ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0.25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

PISO

1. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR CINZA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: SHADOW BEAUEU, COR 006.

2a. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE escuro. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101137 VERDE JADE OU EQUIVALENTE.

2b. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR LARANJA SÓLIDA AMARELA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101124 AMARILLO OU EQUIVALENTE.

2c. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR LARANJA SÓLIDA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101104 NARANJA OU EQUIVALENTE.

2d. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE CLARO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101138 AZUL VERDOSO OU EQUIVALENTE.

3. PORCELANATO 80X80cm REF.: LINHA ESSENCIAL CIMENTO NATURAL NAT BOLD Cód. 20706E PORTOBELLO OU EQUIVALENTE

4. PISO VINÍLICO EM MANTA MONOLÍTICO, TOTALMENTE FLEXÍVEL, HOMOGÊNEO, LINHA MEDINTONE, CÓD.865-307, 25m DE COMPRIMENTO POR 2.00 DE LARGURA E 2mm DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, INSTALADO SOBRE JUMPAX, CONTRAPISO FLUTUANTE, ESTÁVEL, ESPESSURA 10MM, PLACAS 600X1200 MM, AUTOADESIVO. REF.: ARMSTRONG OU EQUIVALENTE.

5. PISO VINÍLICO EM PLACAS, SEMI FLEXÍVEL, DIM.: 600 X 600MM , 3MM DE ESPESSURA, CAPA DE USO 0.7MM, DISPENSA USO DE ADESIVO PELO SISTEMA ECOLAY, AUTO PORTANTE, ABSORÇÃO 19DB. NA COR CINZA CLARO. REF.: REVITECH, LINHA: ECOIDEA, COR: CONCRET LIGHT (1559921) OU EQUIVALENTE.

6. PISO ELEVADO H=7cm, 60x60cm E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RECICLADO - REF.: REMASTER OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTOS DE PAREDE

1. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
2. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ANTIBACTERIANA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: COR BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
3. CERÂMICA RETIFICADA 30x60cm. REF.: CETIM BRANCO PORTOBELLO.
4. PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA HOSPITAL. REF.: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, COR MODEST WHITE, CÓD.: SW 6084
5. BATE-MACA PERFIL EM POLIESTIRENO RECICLADO. RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, CUPIM, UMIDADE. PERMITIDO O USO DE TINTAS A BASE DE NITRO ACRÍLICO, POLIURETANO E SINTÉTICA. DIMENSÕES: ALT. 128.5mm x ESP. 24mm. GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS.
6. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR A DEFINIR.
7. VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA.

TETO/FORRO

1. FORRO MODULAR MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA ESPESSURA 15mm - DIM. 0.625x0.625m. REF.: ARMSTRONG FINE FISSURE TEGULAR
2. FORRO EM GESSO ACARTONADO. PREVER PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.

COMUNICAÇÃO VISUAL

A. RECEPÇÃO: LOGO EM ACRÍLICO COM ADESIVO
B. PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO
C. PELÍCULA JATEADA COM MESMO GRAFISMO USADO NA RECEPÇÃO
D. DIVISÓRIAS: PELÍCULA JATEADA ATÉ H=1.80m
F. IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA
G. ESCANINHOS (ARMAZENAMENTO): IDENTIFICAÇÃO COM NÚMEROS NAS PORTAS
H. SALA DE REUNIÃO: IMAGEM ADESIVADA
I. COPA: IMAGEM ADESIVADA
J. HALL ELEVADORES: DIRETÓRIOS EM PLACAS DE ACRÍLICO COM ADESIVOS
K. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

PPCI - INCÊNDIO

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
EXT	EXTINTORES DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS

PISO ELEVADO	Piso elevado de perfil baixo (7cm à 11cm de altura), revestido por carpete conforme atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
PADRÃO VENTURA	Mobiliários e divisórias seguirão as especificações da atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
AR CONDICIONADO	Os ambientes open space serão climatizados por condicionadores do tipo fan coil; e os ambientes com uso eventual serão climatizados por condicionadores do tipo fancoiete, sendo os mesmos ligados somente quando a sala estiver em uso.
8° PAVIMENTO	Todos os elevadores atendem ao 8° pavimento.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
PLANTA BAIXA - PRESIDÊNCIA 02 - 13° PAV			ANTEPROJETO		13
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50	

1100x841mm

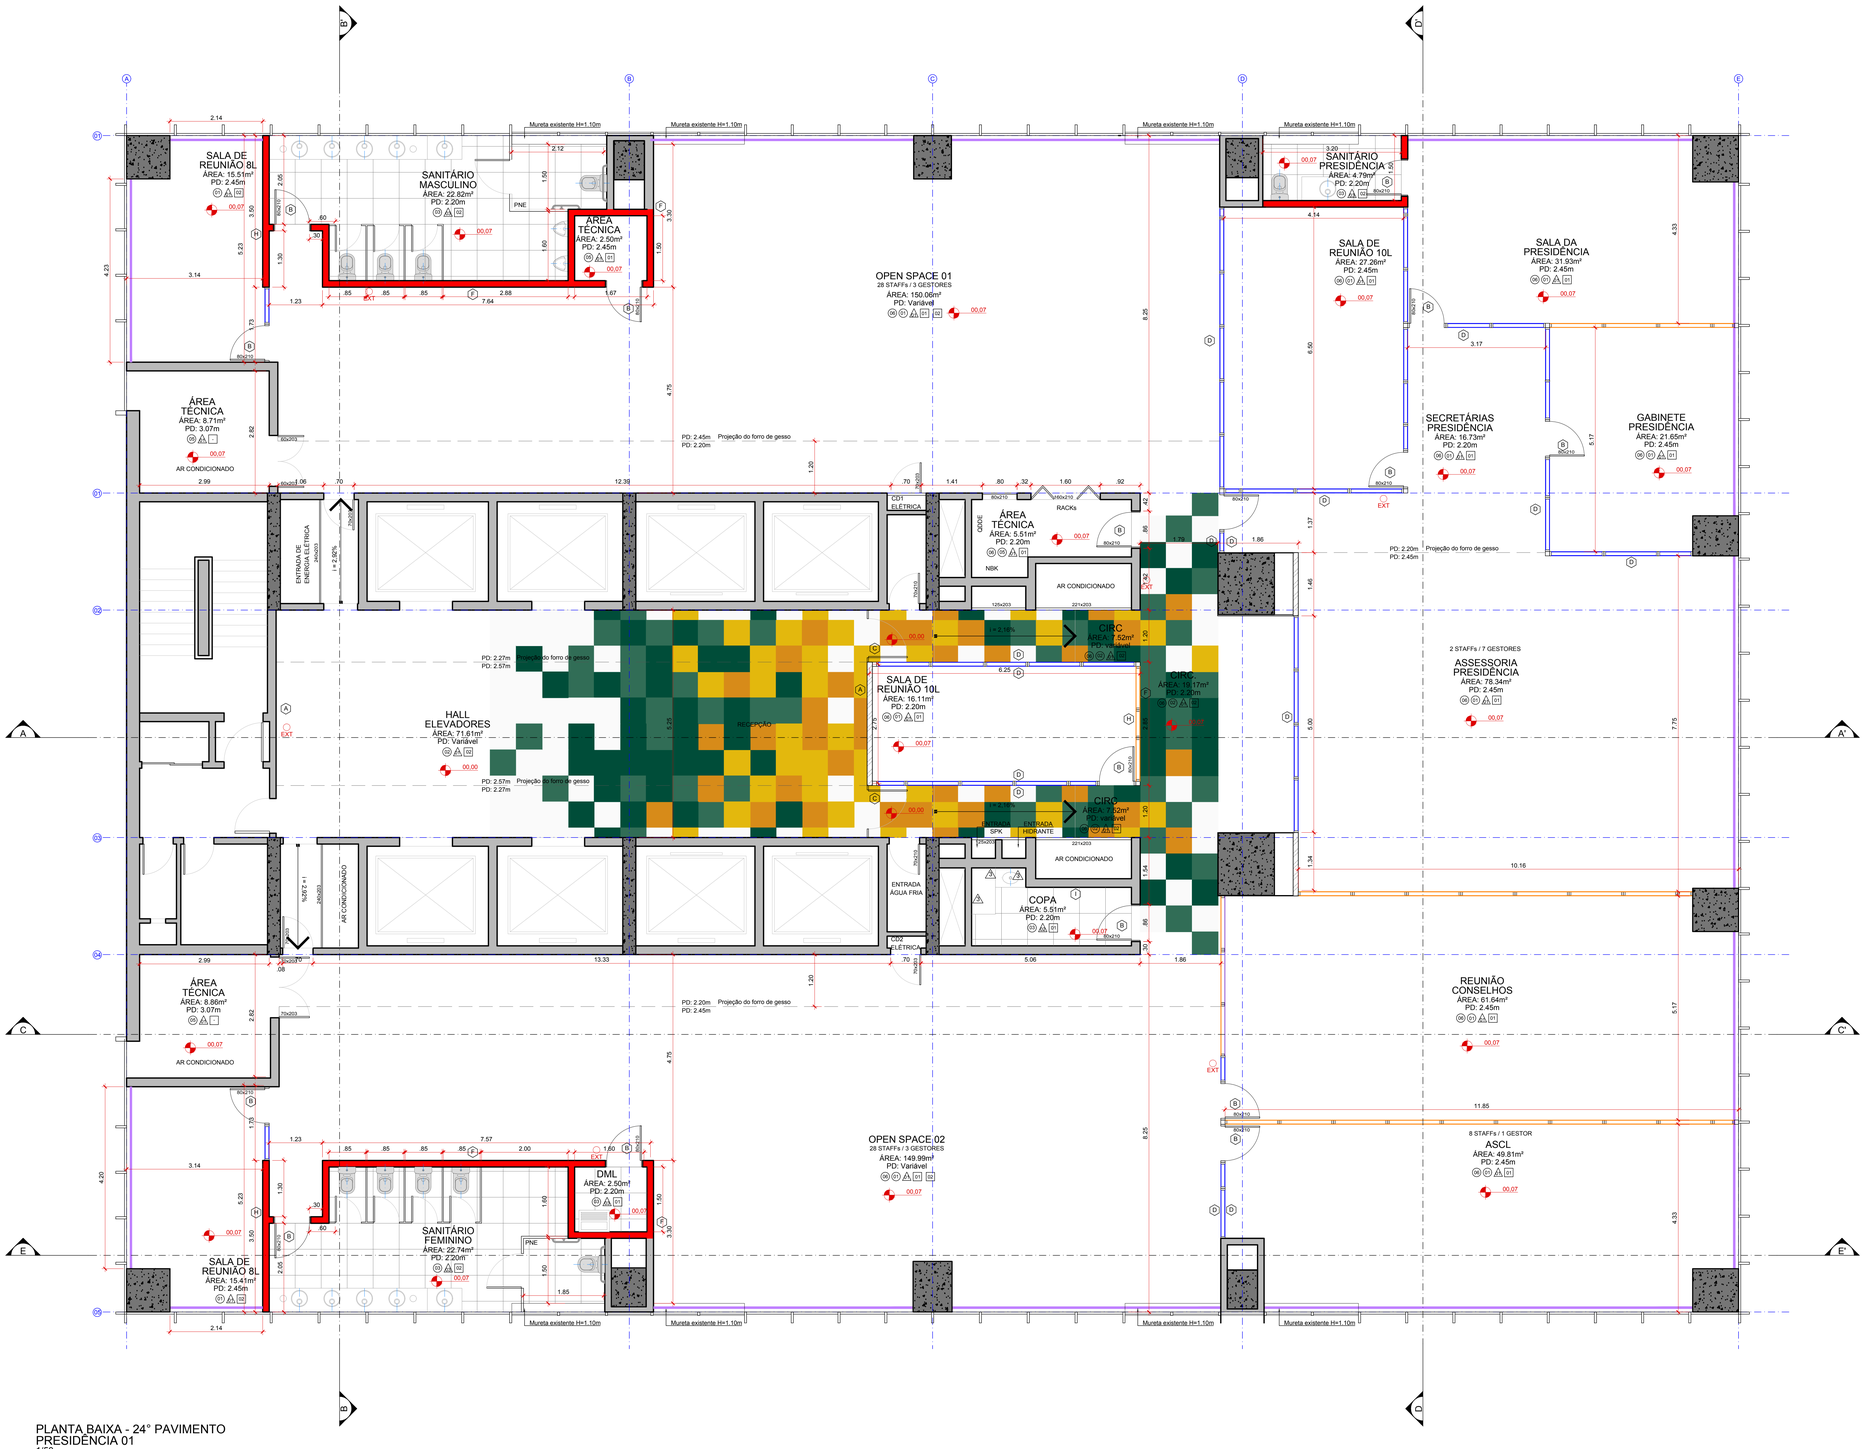

PLANTA BAIXA - 24° PAVIMENTO
PRESIDÊNCIA 01
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-ST1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**. ESPESSURA INTERNA 75mm. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³ ESPESSURA DE 75mm. MONTANTE DE 75mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA TOTAL 16cm.

DW-RU1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**. UMA CHAPA DE GESSO 12.5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32Kg/m³. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 0.15m CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA. REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW. OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO). REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (OU 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (OU 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0.95m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0.90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF. 0.30m, PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA. ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0.25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

PISO

1. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR CINZA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: SHADOW BEAUEU, COR 006.

2a. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE ESCURO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101137 VERDE JADE OU EQUIVALENTE.

2b. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA AMARELA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101124 AMARILLO OU EQUIVALENTE.

2c. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR LARANJA SÓLIDA. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101154 NARANJA OU EQUIVALENTE.

2d. CARPETE MODULAR, ANTI ESTÁTICO, COM PROPRIEDADES ANTI-BACTERIANAS E PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL INCORPORADO À BASE, EM COR SÓLIDA VERDE CLARO. PLACA 60x60cm. FIO 100% NYLON 6.6. REF.: INTERFACE LINHA VIVA COLORES 101138 AZUL VERDOSO OU EQUIVALENTE.

3. PORCELANATO 80X60cm REF.: LINHA ESSENCIAL CIMENTO NATURAL NAT BOLD Cód. 20706E PORTOBELLO OU EQUIVALENTE

4. PISO VINÍLICO EM MANTA MONOLÍTICO, TOTALMENTE FLEXÍVEL, HOMOGÊNEO, LINHA MEDINTONE, CÓD.865-307, 25m DE COMPRIMENTO POR 2.00 DE LARGURA E 2mm DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, INSTALADO SOBRE JUMPAX, CONTRAPISO FLUTUANTE, ESTÁVEL, ESPESSURA 10MM, PLACAS 600X1200 MM, AUTOADESIVO. REF.: ARMSTRONG OU EQUIVALENTE.

5. PISO VINÍLICO EM PLACAS, SEMI FLEXÍVEL, DIM.: 600 X 600MM , 3MM DE ESPESSURA, CAPA DE USO 0.7MM, DISPENSA USO DE ADESIVO PELO SISTEMA ECOLAY, AUTO PORTANTE, ABSORÇÃO 19DB. NA COR CINZA CLARO. REF.: REVITECH, LINHA: ECORIDEA, COR: CONCRET LIGHT (1159901) OU EQUIVALENTE.

6. PISO ELEVADO H=7cm, 60x60cm E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RECICLADO - REF.: REMASTER OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTOS DE PAREDE

1. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
2. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ANTIBACTERIANA FOSCA NA COR BRANCO. REF.: COR BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE
3. CERÂMICA RETIFICADA 30x60cm. REF.: CETIM BRANCO PORTOBELLO.
4. PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA HOSPITAL. REF.: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, COR MODEST WHITE, CÓD.: SW 6084
5. BATE-MACA PERFIL EM POLIESTIRENO RECICLADO. RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, CUPRM, UMIDADE. PERMITIDO O USO DE TINTAS A BASE DE NITRO ACRÍLICO, POLIURETANO E SINTÉTICA. DIMENSÕES: ALT. 128.5mm x ESP. 24mm. GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS.
6. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR A DEFINIR.
7. VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA.

TETO/FORRO

1. FORRO MODULAR MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA ESPESSURA 15mm - DIM. 0.625x0.625m. REF.: ARMSTRONG FINE FISSURE TEGULAR
2. FORRO EM GESSO ACARTONADO. PREVER PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.

COMUNICAÇÃO VISUAL

A. RECEPÇÃO: LOGO EM ACRÍLICO COM ADESIVO
B. PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO
C. PELÍCULA JATEADA COM MESMO GRAFISMO USADO NA RECEPÇÃO
D. DIVISÓRIAS: PELÍCULA JATEADA ATÉ H=1.80m
F. IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA
G. ESCANINHOS (ARMAZENAMENTO): IDENTIFICAÇÃO COM NÚMEROS NAS PORTAS
H. SALA DE REUNIÃO: IMAGEM ADESIVADA
I. COPA: IMAGEM ADESIVADA
J. HALL ELEVADORES: DIRETÓRIOS EM PLACAS DE ACRÍLICO COM ADESIVOS
K. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

PPCI - INCÊNDIO

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
EXT	EXTINTORES DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS

PISO ELEVADO	Piso elevado de perfil baixo (7cm à 11cm de altura), revestido por carpete conforme atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
PADRÃO VENTURA	Mobiliários e divisórias seguirão as especificações da atual Sede FINEP localizada no Edifício Ventura.
AR CONDICIONADO	Os ambientes open space serão climatizados por condicionadores do tipo fan coil; e os ambientes com uso eventual serão climatizados por condicionadores do tipo fancoiete, sendo os mesmos ligados somente quando a sala estiver em uso.
8° PAVIMENTO	Todos os elevadores atendem ao 8° pavimento.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	THAÍS	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88702-1

CONTEÚDO	ETAPA	PRANCHA
PLANTA BAIXA - PRESIDÊNCIA 01 - 24° PAV	ANTEPROJETO	14

RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	20/06/2017		R00	1/50

1:100=A1 1:50=



CORTE AA'
1º PAVIMENTO - SERVIÇOS
1/50

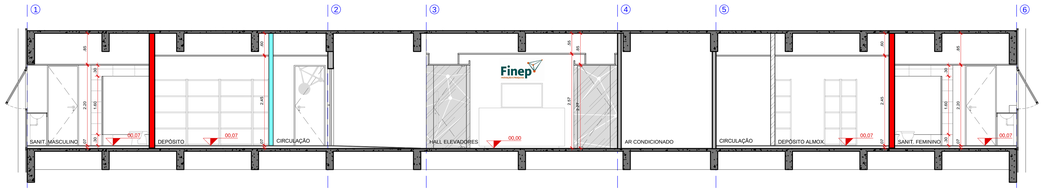

CORTE BB'
1º PAVIMENTO - SERVIÇOS
1/50



CORTE CC'
1º PAVIMENTO - SERVIÇOS
1/50

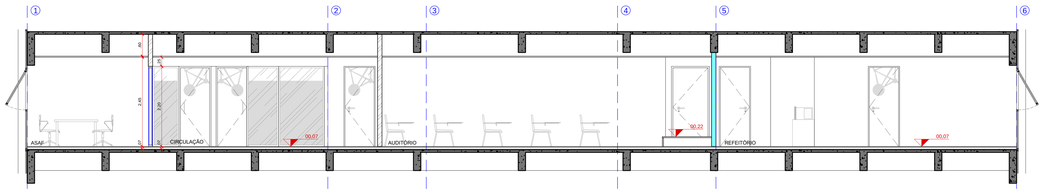

CORTE DD'
1º PAVIMENTO - SERVIÇOS
1/50

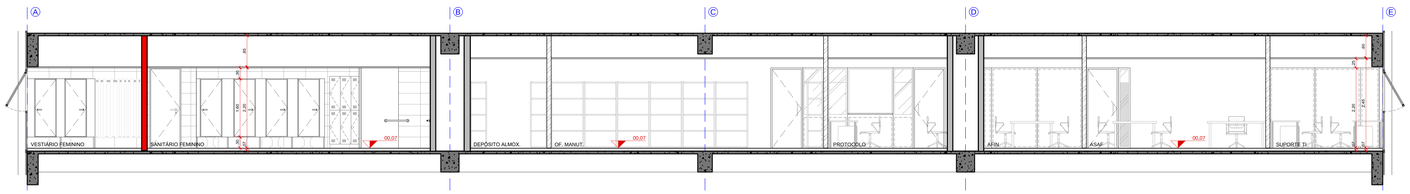

CORTE EE'
1º PAVIMENTO - SERVIÇOS
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-BT1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**, ESPESSURA INTERNA 70mm, UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO, ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³ ESPESSURA DE 70mm, MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm, NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO; ESPESSURA TOTAL 10cm.

DW-RU1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**, UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO, ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³, MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm, NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 0,15m-CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA, REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO), REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX.

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX.

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (5x 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (5X 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0,90m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0,90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF.:0,30m. PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA. ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0,25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX.

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.



PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA
1º PAVIMENTO - SERVIÇOS
(SEM ESCALA)

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	MARINA	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS EIXOS.
4. QUANDO NÃO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A88703-1

CONTEÚDO			ETAPA	PRANCHA
CORTE 1º PAVIMENTO - SERVIÇOS			ANTEPROJETO	15
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA.	26/05/2017		R00	1/50

T:\Sitio\A3.mem

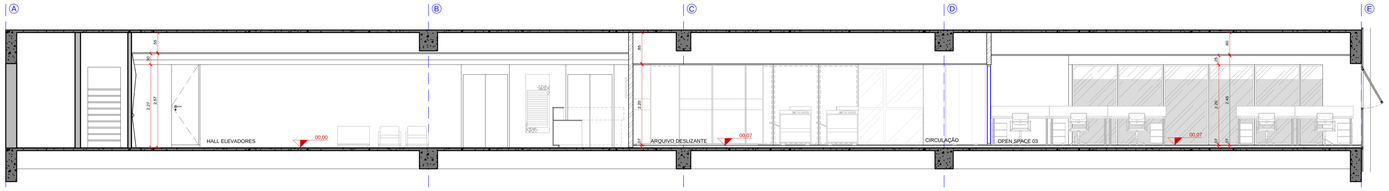

CORTE AA'
2º, 3º, 9º E PAVIMENTO EXTRA 1 - DIRETORIAS
1/50



CORTE BB'
2º, 3º, 9º E PAVIMENTO EXTRA 1 - DIRETORIAS
1/50

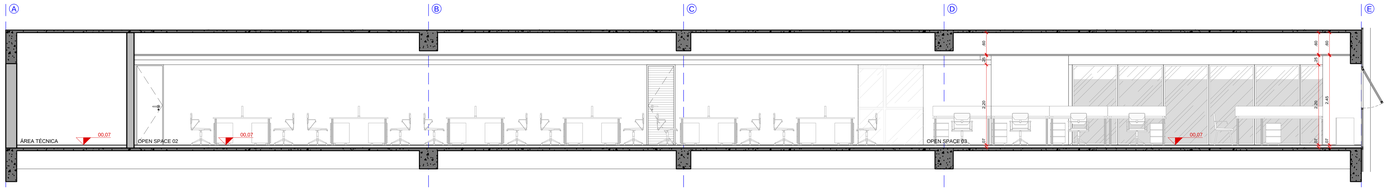

CORTE CC'
2º, 3º, 9º E PAVIMENTO EXTRA 1 - DIRETORIAS
1/50

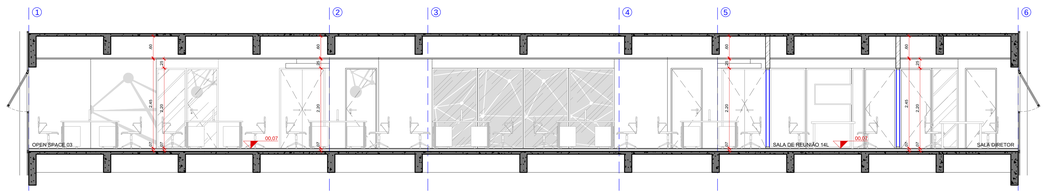

CORTE DD'
2º, 3º, 9º E PAVIMENTO EXTRA 1 - DIRETORIAS
1/50

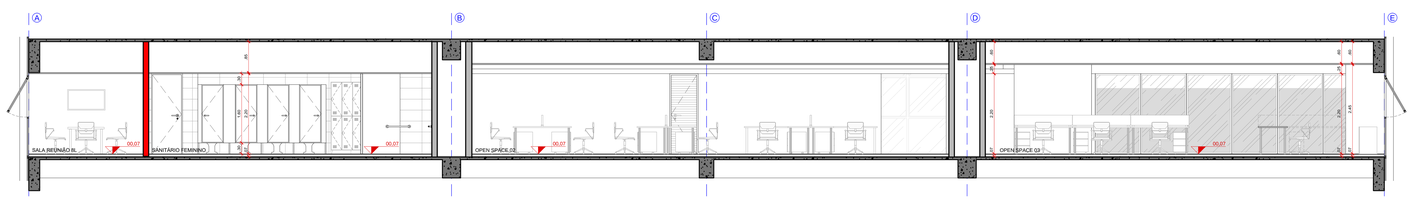

CORTE EE'
2º, 3º, 9º E PAVIMENTO EXTRA 1 - DIRETORIAS
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-BT1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**, ESPESSURA INTERNA 70mm, UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³ ESPESSURA DE 70mm. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA TOTAL 10cm.

DW-RC1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**. UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 5,20m-CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA. REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO). REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX.

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX.

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (5x 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (5X 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0,90m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0,90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF.:0,30m. PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA. ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm). COM VÃO LIVRE DE H=0,25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX.

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.



PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA
2º, 3º, 9º, E PAV. EXTRA 1 - DIRETORIAS
(SEM ESCALA)

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	MARINA	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR CITAS NOS DETALHES.
4. CONFERIR COM O MEMORIAL IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO. MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A38703-3

CONTEÚDO			ETAPA	PRANCHA
CORTE 2º, 3º, 9º, E PAV. EXTRA 1 - DIRETORIAS			ANTEPROJETO	16
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	26/05/2017		R00	1/50

1:100(ArchD Trans)



CORTE AA'
PAVIMENTO EXTRA 2 - DIRETORIA
1/50

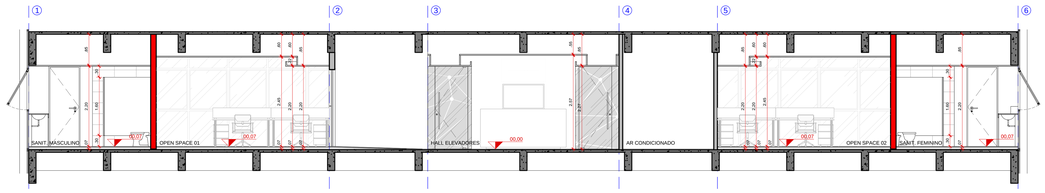

CORTE BB'
PAVIMENTO EXTRA 2 - DIRETORIA
1/50



CORTE CC'
PAVIMENTO EXTRA 2 - DIRETORIA
1/50

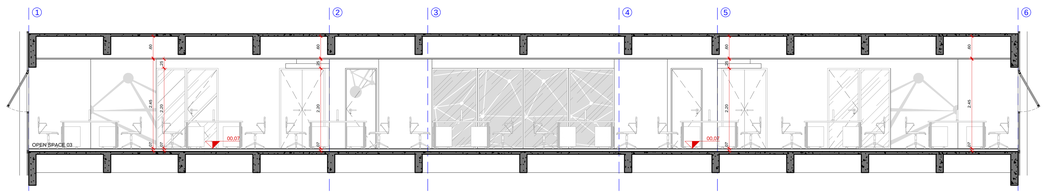

CORTE DD'
PAVIMENTO EXTRA 2 - DIRETORIA
1/50

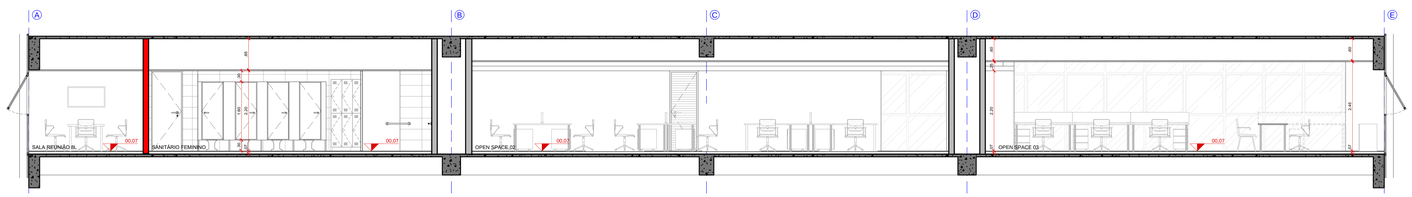

CORTE EE'
PAVIMENTO EXTRA 2 - DIRETORIA
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-BT1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**, ESPESSURA INTERNA 70mm, UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³ ESPESSURA DE 70mm. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA TOTAL 10cm.

DW-RL1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**. UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO. ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³. MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm. NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 0,15m-CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA, REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO), REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (5x 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (5X 8mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0,90m. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 8mm). COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0,90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF.:0,30m. PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA. ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS. FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 8mm). COM VÃO LIVRE DE H=0,25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO. REF.: ABATEX

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.



PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA
PAVIMENTO EXTRA 2 - DIRETORIA
(SEM ESCALA)

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	MARINA	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR CITAS NOS DETALHES.
4. CONFERIR NO LOCAL A IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A38703-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
CORTE PAVIMENTO EXTRA 2 - DIRETORIA			ANTEPROJETO		17
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	26/05/2017		R00	1/50	

1:100(ArcD Frame)



CORTE AA'
13º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2
1/50

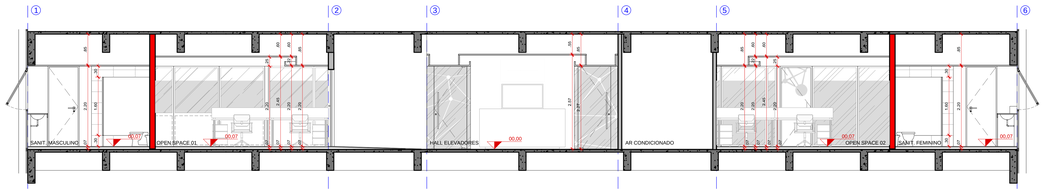

CORTE BB'
13º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2
1/50



CORTE CC'
13º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2
1/50

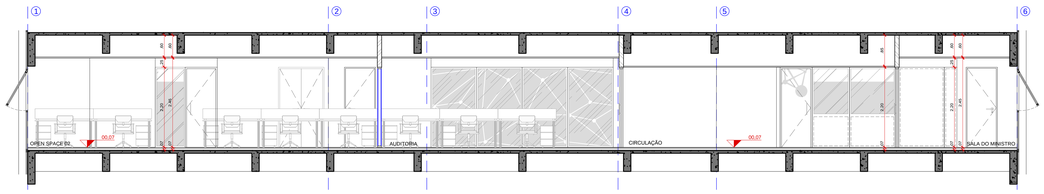

CORTE DD'
13º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2
1/50

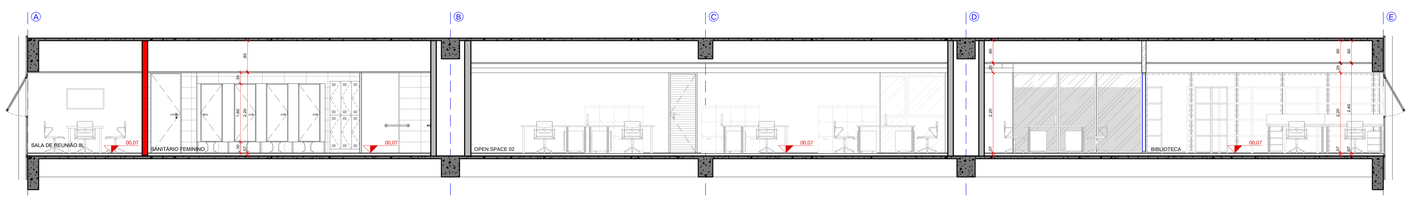

CORTE EE'
13º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-BT1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**, ESPESSURA INTERNA 70mm, UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO, ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³ ESPESSURA DE 70mm, MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm, NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, ESPESSURA TOTAL 10cm.

DW-RE2 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**, UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO, ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³, MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm, NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm. INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 5,10m-CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA, REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO), REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO, REF.: ABATEX.

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO, REF.: ABATEX.

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (5x 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (5X 6mm), COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO, REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0,90m, PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO, REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0,90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF.:0,30m, PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA, ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS, FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0,25m. COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO, REF.: ABATEX.

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.



PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA
13º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2
(SEM ESCALA)

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	MARINA	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS
1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR CITAS NOS DETALHES.
4. CASO HAJA DÚVIDA QUANTO IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A38703-1

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
CORTE 13º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2			ANTEPROJETO		18
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	26/05/2017		R00	1/50	

1:100(ArchD Trans

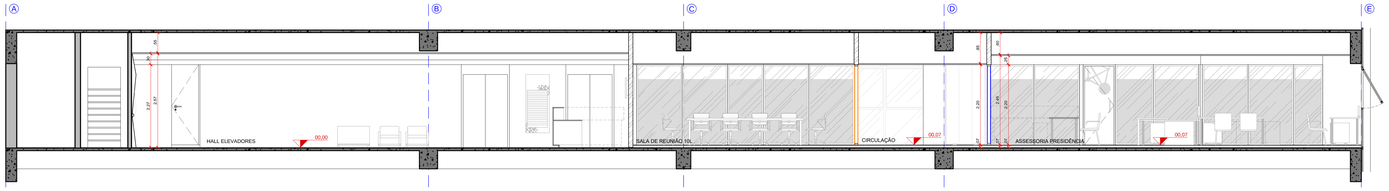

CORTE AA'
24º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1
1/50



CORTE BB'
24º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1
1/50



CORTE CC'
24º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1
1/50

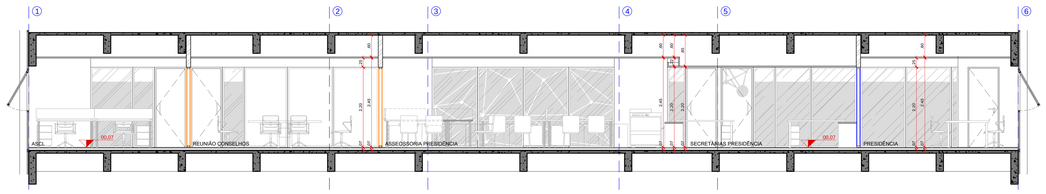

CORTE DD'
24º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1
1/50

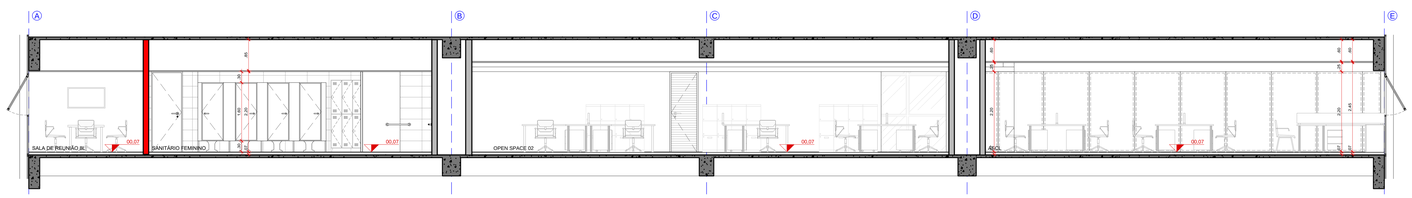

CORTE EE'
24º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1
1/50

LEGENDA

ARQUITETURA E FECHAMENTO VERTICAL

ALVENARIA A CONSTRUIR DE LAJE A LAJE

DW-BT1 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO STANDARD, DE **PISO ELEVADO A LAJE**, ESPESSURA INTERNA 70mm, UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO; ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³ ESPESSURA DE 70mm; MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm; NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO; ESPESSURA TOTAL 10cm.

DW-RE2 — PAREDE EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, DE **CONTRASEPTO A FORRO**; UMA CHAPA DE GESSO 12,5mm DE CADA LADO; ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 32kg/m³; MONTANTE DE 70mm A CADA 60cm; NAS JUNTAS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, MASSA DE REJUNTE E FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA TOTAL 10cm; INSTALADA ACIMA DO CONTRASEPTO DE ALVENARIA (ALTURA 5,20m-CONFERIR MEDIDAS).

CORTINA; REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO PANAMÁ, COR SNOW, OPACIDADE 10% - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

CORTINA BLACKOUT (AUDITÓRIO); REF.: ROLÔ QUANTUM LUXAFLEX, COLEÇÃO MOROCCO, COR SNOW - HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

DIV-1 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO; FECHAMENTO EM BP BRANCO NAS DUAS FACES E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO; REF.: ABATEX

DIV-2 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL CEGA COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO; FECHAMENTO EM BP BRANCO NA FACE EXTERNA, VIDRO SERIGRAFADO BRANCO PARA SER UTILIZADO COMO LOUSA NA FACE INTERNA E SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO; REF.: ABATEX

DIV-3 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO ENTRE VIDROS; FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (5x 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (OU 6mm); COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO; REF.: ABATEX

DIV-4 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-AQUÁRIO ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO E FECHAMENTO EM BP BRANCO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL ATÉ H=0,90m; PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS; FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm); COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO; REF.: ABATEX

DIV-5 — DIVISÓRIA INDUSTRIAL MEIO-VIDRO TIPO GUICHÊ, CONSTRUÍDO COM PAINEL CEGO H0,90m EM BP BRANCO, COM TAMPO PROF.:0,30m; PROJETADO DO LADO INTERNO DA SALA. ENCAIXILHADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO; PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA, COM PERFIS ENTRE VIDROS; FECHAMENTO NA FACE EXTERNA EM VIDRO LAMINADO 10mm (ou 8mm) E NA FACE INTERNA VIDRO LAMINADO 8mm (ou 6mm), COM VÃO LIVRE DE H=0,25m; COM SEPTO ACÚSTICO ACIMA DO FORRO; REF.: ABATEX

PARA EXECUÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTAR E SEGUIR GUIDE LINE DA FINEP E O PROJETO ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.



PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA
24º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1
(SEM ESCALA)

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
00	20/06/2017	MARINA	MATHEUS	EMISSÃO INICIAL

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. OBSERVAR COTAS NOS DESENHOS.
4. CONFORME ORÇAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO ACABAMENTO, MANTER O EXISTENTE VERIFICANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MESMO.
5. CASO ALGUM DOS ACABAMENTOS ESPECIFICADOS ENCONTRE-SE FORA DE LINHA OU NÃO EXISTA ESTOQUE SUFICIENTE PARA O FORNECIMENTO, DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
6. DIMENSÕES ESCRITAS TÊM PRIORIDADE SOBRE DIMENSÕES COM ESCALA. QUAISQUER INCOMPATIBILIDADES DEVEM SER INFORMADAS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

LAVORO CONSTRUTORA

Finep

CLIENTE
FINEP - RJ

OBRA
FINEP - EDIFÍCIO FLAMENGO 200

ENDEREÇO
AVENIDA PRAIA DO FLAMENGO, 200 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQº FLAVIO LEÃO LEMBERT
CAU - RS A38703-3

CONTEÚDO			ETAPA		PRANCHA
CORTE 24º PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1			ANTEPROJETO		19
RESP. PROJETO	DATA INÍCIO	DATA REVISÃO	REVISÃO	ESCALA	
LAVORO CONSTRUTORA LTDA	26/05/2017		R00	1/50	

1:100x84.1mm